AKAI ENERGY

CATÁLOGO 2019

ÍN DICE

AKAI ENERGY
LED 10w
80w
6000K
AKAI ENERGY
LED 6w
40w
AKAI ENERGY
LED 6w
40w
AKAI ENERGY
LED 6w
40w

1. LÁMPARAS LED

PÁGINAS 6-27

2. LISTONES Y TUBOS LED

PÁGINAS 28-37

3. PROYECTORES Y TORTUGAS LED

PÁGINAS 38-61

4. PANELES LED

PÁGINAS 62-69

5. GRANDES ÁREAS Y ALUMBRADO PÚBLICO

PÁGINAS 70-91

6. LINTERNAS LED Y ACCESORIOS

PÁGINAS 92-109

7. LÁMPARAS AUTOMOTOR

PÁGINAS 110-111

LÁMPARAS

AKAI ENERGY

Lámparas Bulbo
Lámparas Gota y Vela
Lámparas Cilíndricas
Lámparas G9 y Perfume E14
Lámparas Globo
Lámparas PAR 30 y 38
Lámparas Filamento
Lámparas Serie T
Lámparas Tipo Magnolia
Lámparas Globo High Power
Lámparas Alumbrado Público
Lámparas Dicro y AR111

LÁMPARAS BULBO

6W A 18W

La mejor línea de bulbos del mercado.
Con tecnología de driver IC DOB de última generación.
Temperatura de funcionamiento más fría.
Mantiene la luminosidad constante aun cuando la tensión de red varía.
Mejor eficiencia energética por encima de los 75 y hasta 90lm/Watt dependiendo del modelo.
Vida útil real > 12.000 horas.
Garantía de 2 años.

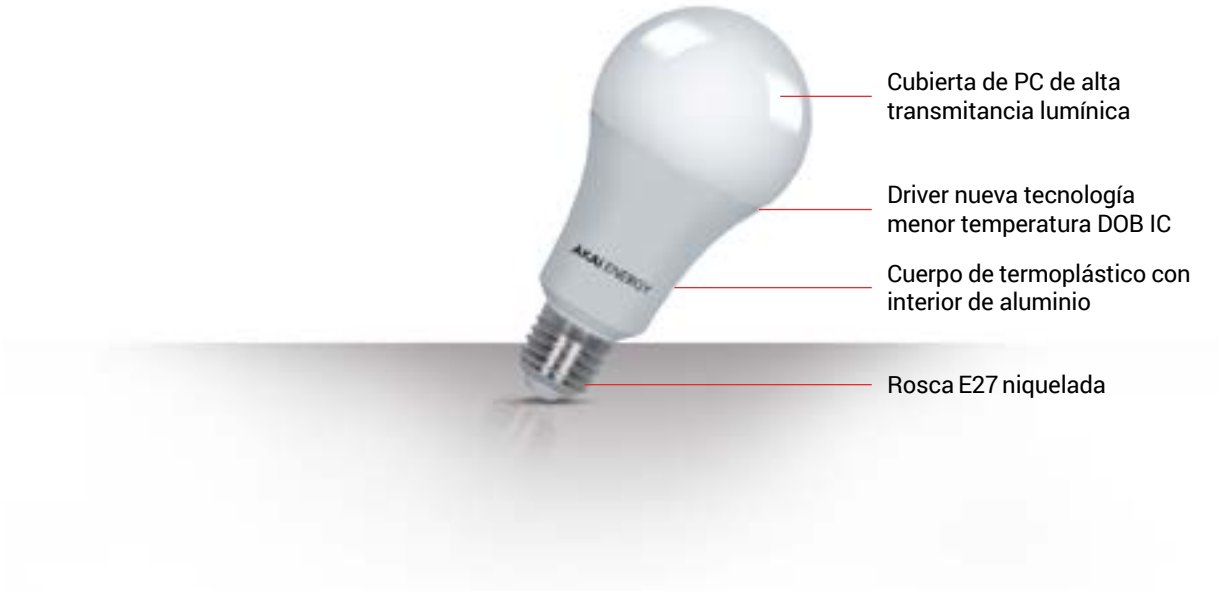

230° VCA 220-240 IP 20 VIDA ÚTIL 15.000hs



CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	TENSIÓN	UN. POR CAJA	EAN 13
3120	6 w	450 lm	3000 K	220-240VCA	20	4 958415312002
3121	6 w	480 lm	6000 K	220-240VCA	20	4 958415312101
3122	8 w	640 lm	3000 K	220-240VCA	20	4 958415312200
3123	8 w	640 lm	6000 K	220-240VCA	20	4 958415312309
3124	10 w	800 lm	3000 K	220-240VCA	20	4 958415312408
3125	10 w	800 lm	6000 K	220-240VCA	20	4 958415312507
3126	12 w	960 lm	3000 K	220-240VCA	20	4 958415312606
3127	12 w	960 lm	6000 K	220-240VCA	20	4 958415312705



3132	15 w	1425 lm	3000 K	170-260VCA	20	4 958415313207
3133	15 w	1425 lm	6000 K	170-260VCA	20	4 958415313306
3134	18 w	1710 lm	3000 K	170-260VCA	20	4 958415313405
3135	18 w	1710 lm	6000 K	170-260VCA	20	4 958415313504

230° VCA 220-240 IP 20 VIDA ÚTIL 15.000hs



3120Y	6 w	-	Luz amarilla	220-240VCA	20	4 958415312033
3120G	6 w	-	Luz verde	220-240VCA	20	4 958415312040
3120R	6 w	-	Luz roja	220-240VCA	20	4 958415312057
3120B	6 w	-	Luz azul	220-240VCA	20	4 958415312064

LÁMPARAS GOTA Y VELA

4W A 5W

Más luz en envase pequeño.
Lámparas Gota G45 y Vela C37.
Se utilizan en candelabros, lámparas de escritorio, veladores, etc.
Vida útil real > 12.000 horas.
Garantía de 2 años.

230° VCA 220-240 IP 20 VIDA ÚTIL 15.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	ROSCA	UN. POR CAJA	EAN 13
3244	4 w	320 lm	3000 K	E27	25	4 958415324401
3245	4 w	320 lm	6000 K	E27	25	4 958415324500
3246	5 w	400 lm	3000 K	E27	20	4 958415324609
3247	5 w	400 lm	6000 K	E27	20	4 958415324708

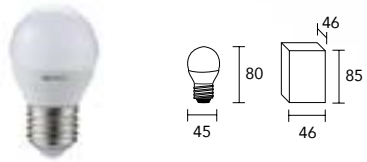

3248	5 w	425 lm	3000 K	E14	25	4 958415324807
3249	5 w	425 lm	6000 K	E14	25	4 958415324906

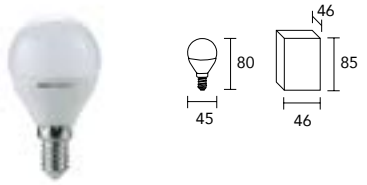

3250	5 w	-	luz amarilla	E27	20	4 958415325002
3251	5 w	-	luz verde	E27	20	4 958415325101
3252	5 w	-	luz roja	E27	20	4 958415325200
3253	5 w	-	luz azul	E27	20	4 958415325309

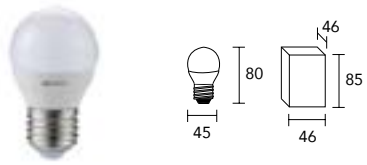

230° VCA 220-240 IP 20 VIDA ÚTIL 15.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	ROSCA	UN. POR CAJA	EAN 13
3144	5 w	400 lm	3000 K	E14	20	4 958415314402
3145	5 w	400 lm	6000 K	E14	20	4 958415314501

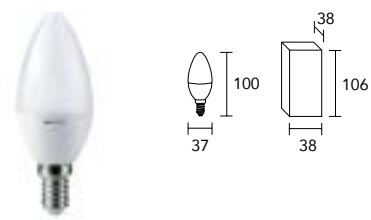

3146	5 w	400 lm	3000 K	E27	20	4 958415314600
3147	5 w	400 lm	6000 K	E27	20	4 958415314709

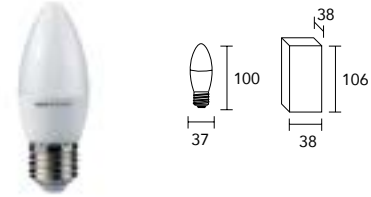

LÁMPARAS CILÍNDRICAS

5W A 8W

Para ser utilizadas en luminarias cerradas de espacio reducido como tortugas y apliques.
Son aptas para funcionar sin convección de aire.
Mantiene la luminosidad constante aun cuando la tensión de red varía. Mejor eficiencia energética de 80lm/Watt.
Vida útil de 25.000 horas en condiciones normales.
Garantía de 2 años.

230° | VCA 170-260 | IP 20 | VIDA ÚTIL 25.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	ROSCA	UN. POR CAJA	EAN 13
3331	5 w	400 lm	3000 K	E27	20	4 958415333106
3332	5 w	400 lm	6000 K	E27	20	4 958415333205
3341	8 w	640 lm	3000 K	E27	20	4 958415334103
3342	8 w	640 lm	6000 K	E27	20	4 958415334202

LÁMPARAS G9 Y PERFUME E14

1,7W A 7W

Con base G9 se utilizan en múltiples aplicaciones de iluminación. Mantienen el nivel de luminosidad en temperatura de funcionamiento.
Lámparas Perfume con rosca E14.
Durabilidad 25.000 horas.
Garantía de 2 años.

230° | VCA 220-240 | IP 20 | VIDA ÚTIL 25.000hs

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	ROSCA	UN. POR CAJA	EAN 13
3412	4,5 w	425 lm	3000 K	G9	20	4 958415341200
3413	4,5 w	425 lm	6000 K	G9	20	4 958415341309
3415	7 w	660 lm	3000 K	G9	20	4 958415341507
3416	7 w	660 lm	6000 K	G9	20	4 958415341606
3424	1,7 w	160 lm	3000 K	E14	20	4 958415342405
3425	1,7 w	160 lm	6000 K	E14	20	4 958415342504







LÁMPARAS GLOBO

12W A 15W

Ideales para ser utilizadas en cocinas, livings, galerías, farolas y para iluminación general.
Mantiene la luminosidad constante aun cuando la tensión de red varía.
Mejor eficiencia energética > 80lm/Watt.
Vida útil de 25.000 horas en condiciones normales.
Garantía de 2 años.

230° | VCA 100-250 | IP 20 | VIDA ÚTIL 25.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	ROSCA	UN. POR CAJA	EAN 13
3042	11 w	1000 lm	3000 K	E27	10	4 958415304205
3029	12 w	1020 lm	6000 K	E27	10	4 958415302904



CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	ROSCA	UN. POR CAJA	EAN 13
3043	14 w	1250 lm	3000 K	E27	10	4 958415304304
3031	14 w	1300 lm	6000 K	E27	10	4 958415303109



LÁMPARAS PAR 30-38

10W A 16W

Diseñadas para iluminación general. Con aislación IP54 son aptas para uso en exteriores en parques, jardines e iluminación de fachadas. Mantiene la luminosidad constante aun cuando la tensión de red varía.
Mejor eficiencia energética > 80lm/Watt.
Vida útil de 25.000 horas en condiciones normales.
Garantía de 2 años.

36° VCA 170-260 IP 54 VIDA ÚTIL 25.000hs



CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	ROSCA	UN. POR CAJA	EAN 13
3061	10 w	800 lm	3000 K	E27	20	4 958415306100
3062	10 w	800 lm	6000 K	E27	20	4 958415306209



3071	16 w	1280 lm	3000 K	E27	20	4 958415307107
3072	16 w	1280 lm	6000 K	E27	12	4 958415307206
3073Y	16 w	-	luz amarilla	E27	12	4 958415307381
3076G	16 w	-	luz verde	E27	12	4 958415307688
3075R	16 w	-	luz roja	E27	12	4 958415307589
3074B	16 w	-	luz azul	E27	12	4 958415307480

LÁMPARAS FILAMENTO

4W A 8W

Lámparas de filamento de LED tipo Vintage.
Con cubierta vidrio Clear o Golden, ofrecen buena iluminación con estilo retro.
De utilización en diversas aplicaciones de uso interior o exterior.
Vida útil 15.000 horas.
Garantía de 2 años.

AKAI ENERGY

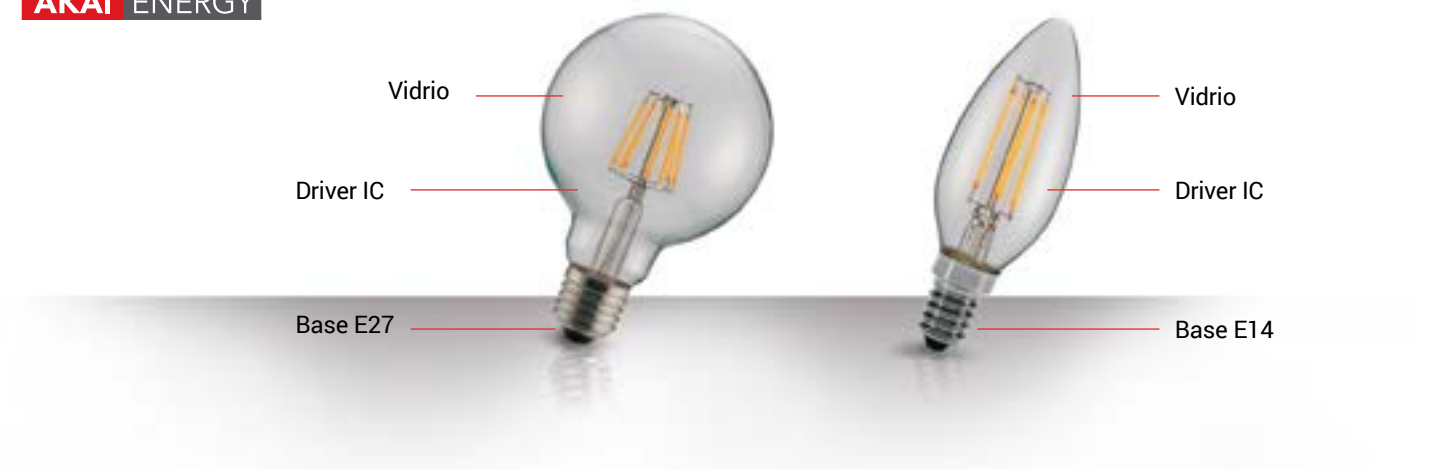

330° VCA 220-240 IP 20 VIDA ÚTIL 15.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	TIPO	UN. POR CAJA	EAN 13
3301	4 w	360 lm	3000 K	C37	20	4 958415330105
3302	4 w	360 lm	3000 K	G45	20	4 958415330204
3303	6 w	540 lm	3000 K	A60	20	4 958415330303
3304	8 w	720 lm	3000 K	A60	20	4 958415330402
3305	6 w	540 lm	3000 K	ST64	10	4 958415330501
3306	8 w	720 lm	3000 K	ST64	10	4 958415330600
3307	6 w	540 lm	3000 K	ST64	10	4 958415330709
3308	8 w	720 lm	3000 K	ST64	10	4 958415330808
3309	8 w	720 lm	3000 K	G95	10	4 958415330907
3310	8 w	720 lm	3000 K	G125	10	4 958415331003
3311	8 w	720 lm	3000 K	G125	10	4 958415331102





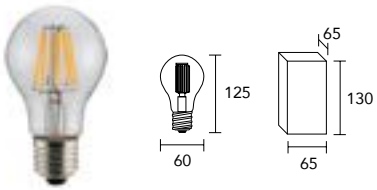

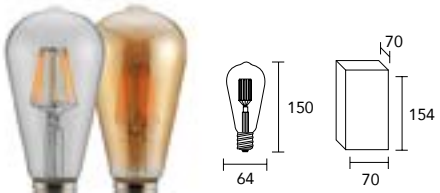

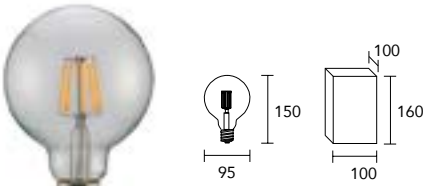

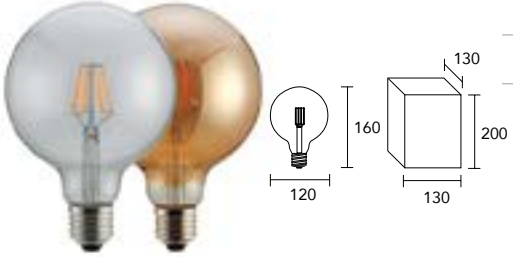

LÁMPARAS SERIE T
CARCAZA TERMOPLÁSTICA Y ALUMINIO

25W A 65W

Lámparas de alta potencia con amplias posibilidades de uso y diferentes potencias disponibles.
Reemplazan lámparas de bajo consumo tradicional y de sodio de alta presión. Alto rendimiento, equipan driver IC que mantiene la luminosidad aun frente a variaciones de tensión.
Ofrecen luz de 270° pareja y sin sombras. Requieren convección de aire por lo que se recomienda su uso en luminarias abiertas para mantener 100% de su larga vida útil de 25.000 horas.
Garantía de 2 años.

270° VCA 170-260 IP 20 VIDA ÚTIL 25.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	ROSCA	REEMPLAZA	UN. POR CAJA	EAN 13
3610	25 w	2250 lm	3000 K	E27	CFL 50 w	10	4 958415361000
3611	25 w	2250 lm	6000 K	E27	CFL 50 w	10	4 958415361109







Ángulo de apertura:228.2°
C0/180,227.9° C60/240,228.2°
C30/210,228.3° C90/270,228.2°

3612	35 w	3150 lm	3000 K	E27	CFL 70 w	10	4 958415361208
3613	35 w	3150 lm	6000 K	E27	CFL 70 w	10	4 958415361307







Ángulo de apertura:218.9°
C0/180,218.8° C60/240,219.1°
C30/210,218.7° C90/270,219.0°

3614	45 w	3060 lm	3000 K	E27	CFL 90 w	10	4 958415361406
3615	45 w	3060 lm	6000 K	E27	CFL 90 w	10	4 958415361505







Ángulo de apertura:234.8°
C0/180,234.6° C60/240,234.8°
C30/210,234.6° C90/270,235.1°

3616	55 w	4950 lm	3000 K	E40	CFL 110 w	10	4 958415361604
3617	55 w	4950 lm	6000 K	E40	CFL 110 w	10	4 958415361703







Ángulo de apertura:217.6°
C0/180,218.2° C60/240,217.5°
C30/210,217.7° C90/270,217°

3618	65 w	5850 lm	3000 K	E40	CFL 120 w	10	4 958415361802
3619	65 w	5850 lm	6000 K	E40	CFL 120 w	10	4 958415361901







Ángulo de apertura:197°
C0/180,196.8° C60/240,197.1°
C30/210,196.7° C90/270,197.4°

LÁMPARAS SERIE T CARCAZA ALUMINIO

25W A 45W

Uso industrial. Lámparas de alta potencia con carcaza de aluminio y amplias posibilidades de uso y diferentes potencias disponibles. Reemplazan lámparas de bajo consumo tradicional y de sodio de alta presión. Alto rendimiento, equipan driver IC que mantiene la luminosidad aun frente a variaciones de tensión. Ofrecen luz de 270° pareja y sin sombras. Requieren convección de aire por lo que se recomienda su uso en luminarias abiertas para mantener 100% de su larga vida útil de 25.000 horas. Garantía de 2 años.

270° VCA 185-240 IP 20 VIDA ÚTIL 25.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	REEMPLAZA	UN. POR CAJA	EAN 13
3050	25 w	2250 lm	6000 K	CFL 50 w	10	4 958415305004



3052	35 w	3150 lm	6000 K	CFL 70 w	10	4 958415305202



3054	45 w	4050 lm	6000 K	CFL 90 w	10	4 958415305400



LÁMPARAS SERIE T

45W A 75W

Uso industrial. Lámparas de alta potencia con carcaza de aluminio y amplias posibilidades de uso y diferentes potencias disponibles.
Reemplazan lámparas de bajo consumo tradicional y de sodio de alta presión.
Alto rendimiento, equipan driver IC que mantiene la luminosidad aun frente a variaciones de tensión.
Ofrecen luz de 270° pareja y sin sombras.
Requieren convección de aire por lo que se recomienda su uso en luminarias abiertas para mantener 100% de su larga vida útil de 25.000 horas. Garantía de 2 años.

230° VCA 200-240 IP 20 VIDA ÚTIL 25.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	REEMPLAZA	UN. POR CAJA	EAN 13
3607	45 w	3825 lm	6000 K	CFL 70 w	10	4 958415360706



3608	65 w	5525 lm	6000 K	CFL 105 w	10	4 958415360805



3609	75 w	6375 lm	6000 K	CFL 145 w	10	4 958415360904



LÁMPARAS SERIE T
CARCAZA ALUMINIO
ALTA POTENCIA

45W A 105W

Uso industrial o intensivo. Lámparas de alta potencia con amplias posibilidades de uso en donde se requiera alta iluminación. Reemplazan lámparas de bajo consumo tradicional y de sodio de alta presión.
Aplicaciones en galpones industriales, comercios, concesionarias, etc. Son de alto rendimiento, equipan driver IC que maneja bien variaciones de tensión manteniendo estable la luminosidad.
Ofrecen luz de 270º, pareja y sin sombras.
Requieren convección de aire por lo que se recomienda su uso en luminarias abiertas para mantener 100% de su larga vida útil.

230° VCA 185-240 IP 20 VIDA ÚTIL 25.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	ROSCA	REEMPLAZA	UN. POR CAJA	EAN 13
3501	45 w	4050 lm	4000 K	E27	CFL 85 w	6	4 958415350103
3502	45 w	4050 lm	6000 K	E27	CFL 85 w	6	4 958415350202



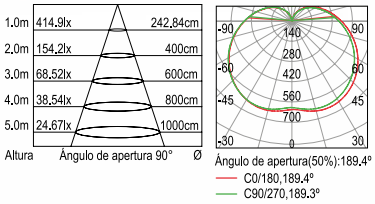

3503	65 w	6050 lm	4000 K	E40	CFL 105 w	6	4 958415350301
3504	65 w	6050 lm	6000 K	E40	CFL 105 w	6	4 958415350400



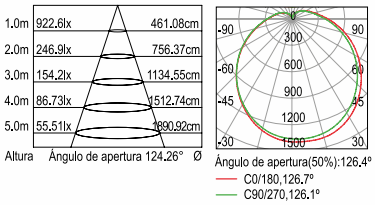

3505	85 w	8050 lm	4000 K	E40	CFL 145 w	6	4 958415350509
3506	85 w	8050 lm	6000 K	E40	CFL 145 w	6	4 958415350608



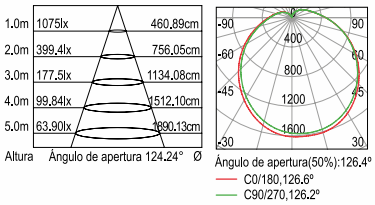

3507	105 w	8925 lm	4000 K	E40	CFL 200 w	6	4 958415350707
3508	105 w	8925 lm	6000 K	E40	CFL 200 w	6	4 958415350806



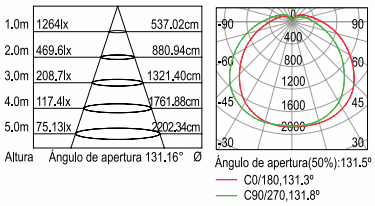

LÁMP. GLOBO HIGH POWER

36W A 60W

Uso industrial. Óptimo desempeño en campanas, farolas, luminarias no estancas y múltiples aplicaciones. Rendimiento lumínico 95lm/Watt. Con carcaza de aluminio mejora disipación de temperatura. Garantía de 2 años.

230° | VCA 170-260 | IP 20 | VIDA ÚTIL 25.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	ROSCA	REEMPLAZO	UN. POR CAJA	EAN 13
3601	36 w	3420 lm	6000 K	E40	CFL 65 w	10	4 958415360102



3602	60 w	5700 lm	6000 K	E40	CFL 105 w	10	4 958415360201



LÁMPARAS MAGNOLIA

36W A 55W

Modelo diseñado para iluminación de parques en farolas. Proporcionan iluminación 360º. Son aptas para funcionar dentro de luminarias estancas o de muy baja convección de aire. Tienen un alto rendimiento energético y larga vida útil. Equipan un driver IC que responden con iluminación estable a cambios de tensión de red.
Garantía de 2 años.

360º | VCA 170-260 | IP 20 | VIDA ÚTIL 25.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	ROSCA	UN. POR CAJA	EAN 13
3510	36 w	3240 lm	6000 K	E27	20	4 958415351001





Ángulo de apertura:344.1°
C0/180,342.9° C60/240,344.3°
C30/210,343.4° C90/270,345.9°

3512	45 w	4050 lm	6000 K	E27	10	4 958415351209
3513	45 w	4050 lm	4000 K	E40	10	4 958415351308
3514	45 w	4050 lm	6000 K	E40	10	4 958415351407





Ángulo de apertura:344.1°
C0/180,342.9° C60/240,344.3°
C30/210,343.4° C90/270,345.9°

3515	55 w	4950 lm	4000 K	E40	10	4 958415351506
3516	55 w	4950 lm	6000 K	E40	10	4 958415351605





Ángulo de apertura:345.2°
C0/180,345° C60/240,345.1°
C30/210,345.9° C90/270,344.8°

LÁMPARAS ALUMBRADO PÚBLICO

36W A 45W

Diseñadas para reemplazar lámparas de sodio o mercurio dentro de luminarias de vía pública de tamaño pequeño. Una vez roscadas permiten un ajuste de 180º para optimizar su posición final. Carcaza inyectada en aluminio que posibilita su utilización en artefactos estancos sin convección adicional de aire. Soportan alta temperatura y variaciones de tensión.
Vida útil 25.000 horas. Garantía de 2 años.

230° VCA 170-260 IP 20 VIDA ÚTIL 25.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	ROSCA	EQUIVALE A	UN. POR CAJA	EAN 13
3520	36 w	3240 lm	6000 K	E40	70 w	10	4 958415352008







3522	45 w	4050 lm	6000 K	E40	90 w	10	4 958415352206







3533	36 w	3240 lm	6000 K	E40	70 w	10	4 958415353302







3535	36 w	3240 lm	6000 K	E40	70 w	10	4 958415353500







LÁMPARAS DICRO Y AR111

5W A 15W

Reemplazo directo de dicroicas halógenas.
Dos aperturas de luz, 38° spot y 100° ambiental.
Alto rendimiento lumínico 85lm/Watt. Carcaza de termoplástico y aluminio.
Vida útil 25.000 horas. Garantía de 2 años.

100° VCA 170-260 IP 20 VIDA ÚTIL 25.000hs



CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	ROSCA	EQUIVALE A	UN. POR CAJA	EAN 13
1073	5 w	450 lm	3000 K	GU10	50 w	20	4 95084107304
1074	5 w	450 lm	6000 K	GU10	50 w	20	4 95804107403
1063	7 w	630 lm	3000 K	GU10	60 w	20	4 958405106307
1064	7 w	630 lm	6000 K	GU10	60 w	20	4 958405106406

38° VCA 170-260 IP 20 VIDA ÚTIL 25.000hs



1043	5 w	450 lm	3000 K	GU10	50 w	20	4 958405104303
1044	5 w	450 lm	6000 K	GU10	50 w	20	4 958405104402
1053	7 w	630 lm	3000 K	GU10	60 w	20	4 958405105300
1054	7 w	630 lm	6000 K	GU10	60 w	20	4 958405105409

38° 12V IP 20 VIDA ÚTIL 25.000hs



1023	7 w	630 lm	3000 K	GU5.3	60 w	100	4 958405102306
1024	7 w	630 lm	6000 K	GU5.3	60 w	25	4 958405102408

38° VCA 100-250 IP 20 VIDA ÚTIL 25.000hs



2022	12 w	1055 lm	3000 K	GU10	50 w	20	4 958415202204
2023	12 w	1000 lm	6000 K	GU10	50 w	20	4 958415202303
2024	15 w	1350 lm	3000 K	GU10	75 w	20	4 958415202402
2025	15 w	1200 lm	6000 K	GU10	75 w	20	4 958415202501

TUBOS DE LED T8

8W A 22W

Reemplazo directo de tubos fluorescentes tradicionales. Mantienen luminosidad estable frente a variaciones de tensión.
Luz ambiental uniforme de 270°. Rendimiento energético 100lm/Watt. Ahorran el 70% de energía.
Eliminan el uso de balasto y arrancador.
Conexión de 1 o 2 puntas.
Vida útil 25.000 horas. Garantía de 2 años.

ALTO RENDIMIENTO

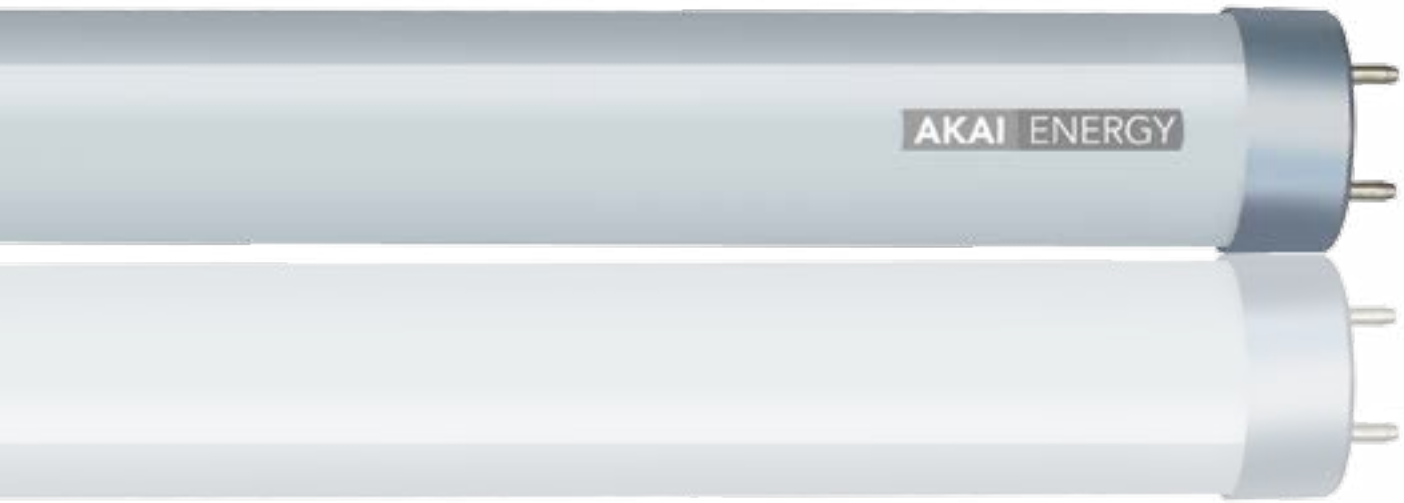

- Baja temperatura
- Conexión eléctrica de 1 o 2 extremos según modelo

VCA 180-264 | IP 20 | VIDA ÚTIL 15.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	CONEXIÓN	EQUIVALE A	UN. POR CAJA	EAN 13
2126	8 w	800 lm	3000 K	1 punt.	Tubo 18 w 60cm	30	4 958415212609
2127	8 w	800 lm	6500 K	1 punt.	Tubo 18 w 60cm	30	4 958415212708



2132	12 w	1200 lm	3000 K	1 punt.	Tubo 24 w 90cm	30	4 95841521320
2133	12 w	1200 lm	6500 K	1 punt.	Tubo 24 w 90cm	30	4 958415213309



2128	16 w	1600 lm	3000 K	1 punt.	Tubo 36 w 120cm	30	4 958415212807
2129	16 w	1600 lm	6500 K	1 punt.	Tubo 36 w 120cm	30	4 958415212906



2134	16 w	1600 lm	3000 K	2 punt.	Tubo 36 w 120cm	30	4 95841521340
2135	16 w	1600 lm	6500 K	2 punt.	Tubo 36 w 120cm	30	4 95841521350



2130	22 w	2200 lm	4000 K	1 punt.	Tubo 58 w 150cm	30	4 958415213002
2131	22 w	2200 lm	6500 K	1 punt.	Tubo 58 w 150cm	30	4 958415213101



TUBOS DE VIDRIO LED T8

18W A 40W

Diseñados para uso intensivo 24 horas.
Eficiencia energética de 120lm/Watt. Reemplazo directo de tubos fluorescentes tradicionales.
Mantienen luminosidad estable frente a variaciones de tensión. Luz ambiental uniforme de 270º.
Ahorro del 70% de energía. Factor de potencia > 0,9.
Conexión de 1 o 2 puntas. Vida útil de 35.000 horas.
Garantía entre 3 a 5 años.

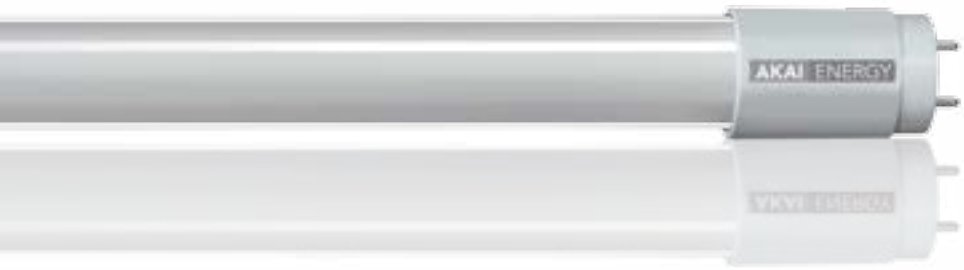

- Baja temperatura
- Conexión eléctrica de 1 o 2 extremos según modelo

VCA 100-250 | IP 20 | VIDA ÚTIL 35.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	CONEXIÓN	EQUIVALE A	UN. POR CAJA	EAN 13
2103	18 w	2160 lm	4000 K	2 punt.	Tubo 36 w 120cm	30	4 958415210308
2104	18 w	2160 lm	6500 K	2 punt.	Tubo 36 w 120cm	30	4 958415210407



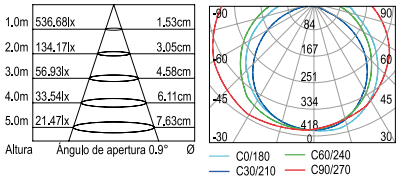

2105	24 w	2400 lm	4000 K	2 punt.	Tubo 58 w 150cm	30	4 958415210506
2106	24 w	2400 lm	6500 K	2 punt.	Tubo 58 w 150cm	30	4 958415210605



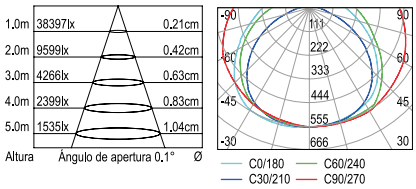

2122	24 w	2880 lm	4000 K	1 punt.	Tubo 58 w 150cm	30	4 958415212203
2123	24 w	2880 lm	6500 K	1 punt.	Tubo 58 w 150cm	30	4 958415212302



2109	40 w	4800 lm	6500 K	2 punt.	Tubo HO 105 w 240cm	30	4 958415210902



TUBOS DE LED T8 NANO PC

18W A 24W

Tecnología NANOPC (Nano Poli Carbonato)
Material con alta resistencia a golpes y aplastamiento.
Reemplazo directo de tubos fluorescentes tradicionales.
Mantienen luminosidad estable frente a variaciones de tensión. Luz ambiental uniforme de 270º.
Rendimiento energético 100lm/Watt. Ahorran el 70% de energía. Eliminan el uso de balasto y arrancador.
Conexión de 1 punta. Vida útil 25.000 horas.
Garantía de 2 años.

NANO POLICARBONATO
SUPER RESISTENTE

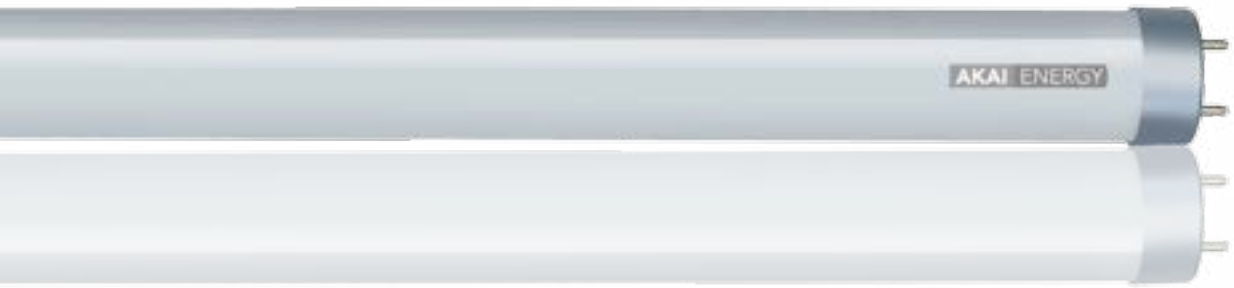

VCA 180-265 | IP 20 | VIDA ÚTIL 25.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	CONEXIÓN	EQUIVALE A	UN. POR CAJA	EAN 13
2142	18 w	1800 lm	3000 K	1 punt.	Tubo 36 w 120cm	30	4 958415214207
2143	18 w	1800 lm	6500 K	1 punt.	Tubo 36 w 120cm	30	4 958415214306



2145	24 w	2400 lm	4000 K	1 punt.	Tubo 58 w 150cm	30	4 958415214504
2146	24 w	2400 lm	6500 K	1 punt.	Tubo 58 w 150cm	30	4 958415214603



TUBOS DE VIDRIO LED T5

9W A 18W

Diseñados para uso intensivo 24 horas.
Eficiencia energética de 100lm/Watt. Reemplazo directo de tubos fluorescentes T5. Mantienen luminosidad estable frente a variaciones de tensión.
Luz ambiental uniforme de 270º. Ahorro del 70% de energía. Factor de potencia > 0,9.
Conexión de 2 puntas. Vida útil de 25.000 horas.
Garantía de 3 años.

VCA 170-240 | IP 20 | VIDA ÚTIL 25.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	CONEXIÓN	EQUIVALE A	UN. POR CAJA	EAN 13
2114	9 w	700 lm	3000 K	2 punt.	Tubo 18 w 60cm	70	4 958415211404
2115	9 w	700 lm	4000 K	2 punt.	Tubo 18 w 60cm	70	4 958415211503



2116	18 w	1800 lm	3000 K	2 punt.	Tubo 36 w 120cm	70	4 958415211601
2117	18 w	1800 lm	4000 K	2 punt.	Tubo 36 w 120cm	70	4 958415211700



LISTONES PARA TUBOS LED

9W A 18W

Estructura de chapa estampada.
Tapa desmontable para conectar cables.
Con cable a tierra.

CÓDIGO	CONEXIÓN	EQUIVALE A	UN. POR CAJA	EAN 13
1200	2 punt.	Tubo 9 w 60cm	50	4 958415120003
1205	1 punt.	Tubo 9 w 60cm	50	4 958415120508



1201	2 punt.	Tubo 18w 120cm	50 y 25	4 958415120102
1203	1 punt.	Tubo 18w 120cm	50	4 958415120300



1202	2 punt.	2 Tubos 18w 120cm	16 y 8	4 9584151202014
1204	1 punt.	2 Tubos 18w 120cm	16	4 958415120409



LISTONES BAJO ALACENA ULTRADELGADOS

18W A 36W

De perfil ultra delgado es ideal para el uso en bajo alacenas o simplemente para iluminación general.
Incluye accesorios para fijación. Mantienen luminosidad estable frente a variaciones de tensión. Driver IC 180-240VCA 50/60Hz. Vida útil 15.000 horas. Garantía de 2 años.

VCA 180-245 | IP 20 | VIDA ÚTIL 15.000hs

CÓDIGO	POT.	TEMP. COLOR	EQUIVALE A	UN. POR CAJA	EAN 13
2213	18 w	6000 K	Tubo 36 w 60cm	20	4 958415221304
2212	18 w	4000 K	Tubo 36 w 60cm	20	4 958415221205



2215	36 w	6000 K	2 Tubos 36 w 120cm	20	4 958415221502
2214	36 w	4000 K	2 Tubos 36 w 120cm	20	4 958415221403



LISTONES T5 DE POLICARBONATO CON INTERRUPTOR

9W A 18W

Vida útil 15.000 horas. Encadenables.
Incluye accesorios para fijación.
Driver IC - Rango de tensión 180-240VCA 50/60Hz.
Garantía de 2 años.

VCA 180-240
VIDA ÚTIL 15.000hs

CÓDIGO	POT.	TEMP. COLOR	EQUIVALE A	UN. POR CAJA	EAN 13
2206	9 w	4000 K	Tubo 18w 60cm	25	4 958415220604
2207	9 w	6000 K	Tubo 18w 60cm	25	4 958415220703



2208	12 w	4000 K	Tubo 25 w 90cm	25	4 958415220802
2209	12 w	6500 K	Tubo 25 w 90cm	25	4 958415220901



2210	15 w	4000 K	Tubo 18 w 120cm	25	4 958415221007
2211	18 w	6500 K	Tubo 18 w 120cm	25	4 958415221106



PROYECTOR LED ALUMINIO INYECTADO

10W A 200W

Ideal para iluminación general.
Tamaño ultra compacto y delgado.
Apto para uso en exteriores.
Rango de tensión 180-240VCA 50/60Hz.
Vida útil 15.000 horas.
Garantía de 2 años.

MIRÁ LA VISTA 360º
ONLINE AQUÍ

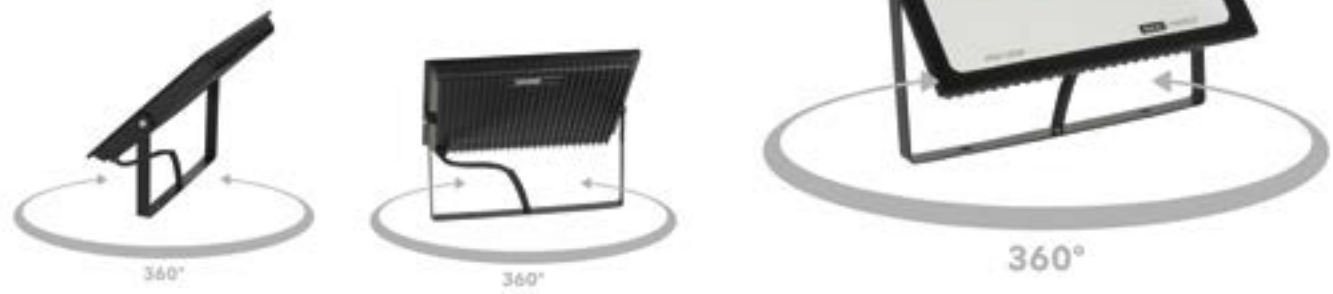

DETALLES

MIRÁ EL VIDEO
ONLINE AQUÍ

Ultra compacto y delgado

LED SMD

120º VCA 180-240 IP 65 VIDA ÚTIL 15.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	EQUIVALE A	UN. POR CAJA	EAN 13
6603C mini	10 w	850 lm	3000 K	Quarzo 100W	40	4 958415660349
6603 mini	10 w	800 lm	6000 K	Quarzo 100W	10	4 958415660301



6603C	10 w	800 lm	3000 K	Quarzo 100W	10	4 958415660349
6603	10 w	850 lm	6000 K	Quarzo 100W	20	4 958415660301



6613C	20 w	1600 lm	3000 K	Quarzo 150W	10	4 958415661346
6613	20 w	1600 lm	6000 K	Quarzo 150W	10	4 958415661308



6633C	30 w	2400 lm	3000 K	Quarzo 200W	10	4 958415663340
6633	30 w	2400 lm	6000 K	Quarzo 200W	10	4 958415663302



120° VCA 180-240 IP 65 VIDA ÚTIL 15.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	EQUIVALE A	UN. POR CAJA	EAN 13
6643C	50 w	4000 lm	3000 K	Quarzo 400W	10	4 958415664347
6643	50 w	4000 lm	6000 K	Quarzo 400W	10	4 958415664309



6653C	100 w	8000 lm	6000 K	Quarzo 700W	10	4 958415665344
6653	100 w	8000 lm	6000 K	Quarzo 700W	6	4 958415665306

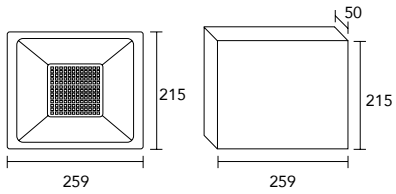

6663	150 w	12000 lm	6000 K	Quarzo 1000W	5	4 958415666303

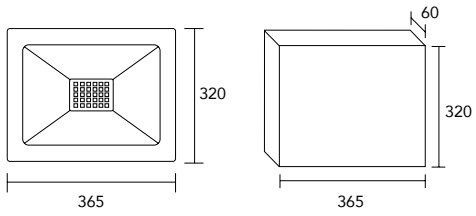

6673	200 w	16000 lm	6000 K	Quarzo 1500W	6	4 958415667300

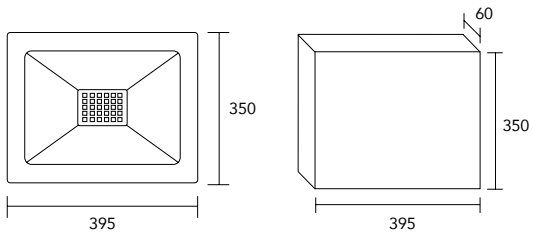

PROYECTORES LED COLOR

50W

MIRÁ LA VISTA 360º
ONLINE AQUÍ

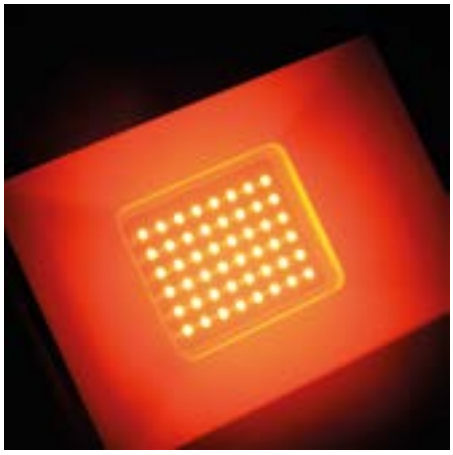

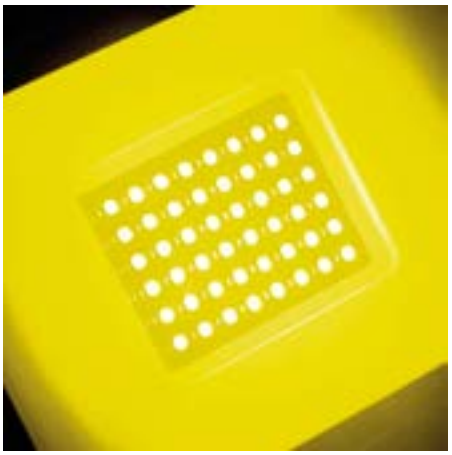
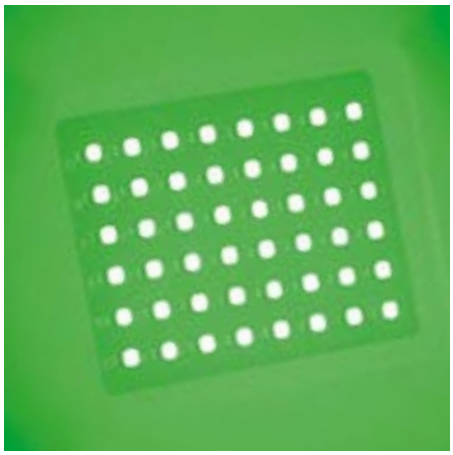

MIRÁ EL VIDEO
ONLINE AQUÍ

PROYECTORES LED COLOR

50W

Compacto y delgado.
Diseñado para uso en exteriores.
Ideal para resaltar jardines, fachadas o monumentos.
Rango de tensión 180-240VCA 50/60Hz.
Vida útil 15.000 horas.
Garantía de 2 años.

120° IP 65 VCA 180-240 VIDA ÚTIL 15.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	COLOR	EQUIVALE A	UN. POR CAJA	EAN 13
6643R	50 w	4000 lm	ROJO	400 w	20	4 958415664354

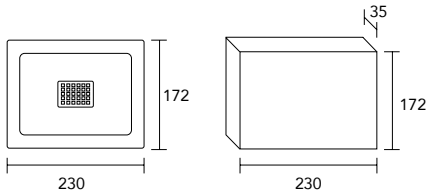

6643G	50 w	4000 lm	VERDE	400 w	20	4 958415664361

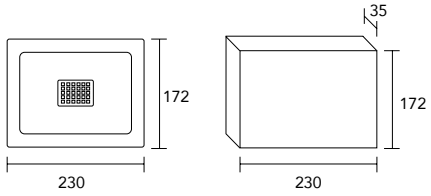

6643B	50 w	4000 lm	AZUL	400 w	20	4 958415664378

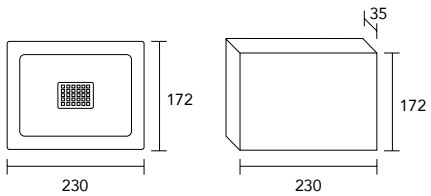

6643Y	50 w	4000 lm	AMARILLO	400 w	20	4 958415664392

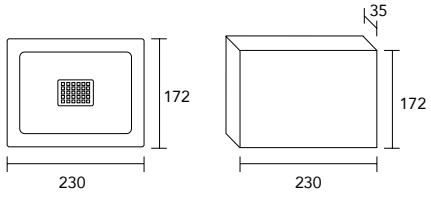

PROYECTORES LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO

10W A 50W

Tamaño ultra compacto y delgado.
Apto para uso en exteriores.
Ideal para seguridad y control.
Rango de tensión 180-240VCA 50/60Hz.
Vida útil 15.000 horas.
Garantía 2 años.

MIRÁ EL VIDEO ONLINE AQUÍ

MIRÁ LA VISTA 360º ONLINE AQUÍ

DETALLES



120º VCA 180-240 VIDA ÚTIL 15.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	EQUIVALE A	UN. POR CAJA	EAN 13
6603S	10 w	850 lm	6000 K	Quarzo 100W	20	4 958414660387



6613S	20 w	1600 lm	6000 K	Quarzo 150W	20	4 958415661384



6633S	30 w	2400 lm	6000 K	Quarzo 200W	10	4 958415663388



6643S	50 w	4000 lm	6000 K	Quarzo 400W	10	4 958415664385



PROYECTORES LED

30W A 200W

MIRÁ LA VISTA 360º
ONLINE AQUÍ

MIRÁ EL VIDEO
ONLINE AQUÍ

PROYECTORES LED

30W A 200W

ALTO ALCANCE

Equipados con lente de 60 grados.
Concentran los haces de luz y proyectan a mayor distancia. Son ideales para espacios deportivos medianos como canchas de tenis, paddle, fútbol 5 o 7.
También para perímetros de barrios cerrados donde hace falta proyectar la luz a mayor distancia.
El modelo de 200W reemplaza en forma directa un proyector de HQI 400W. Poseen driver externo para facilitar su mantenimiento. Asegura una constante iluminación frente a variaciones de tensión. Rango de tensión 85-265VCA 50/60Hz. Vida útil 25.000 horas.
Garantía de 2 años.

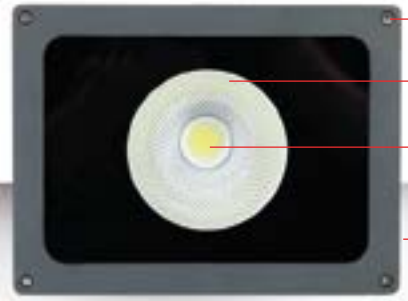

Tornillo de acero inoxidable

Lente 60°
Mejora la distribución de luz

Chip COB alta eficiencia

Driver intercambiable

Los drivers pueden reemplazarse sin necesidad de desinstalar la luminaria

60° VCA 85-265 IP 66 VIDA ÚTIL 25.000hs

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	UN. POR CAJA	EAN 13
6433C	30 w	2400 lm	4000 K	16	4 958415643380
6433	30 w	2400 lm	6000 K	16	4 958415643304



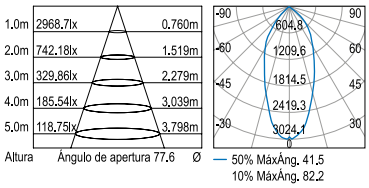

6443C	50 w	4000 lm	4000 K	8	4 958415644387
6443	50 w	4000 lm	6000 K	8	4 958415644301



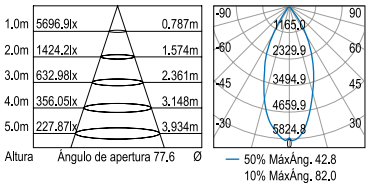

6453C	100 w	8000 lm	4000 K	10	4 958415645384
6453	100 w	8000 lm	6000 K	4	4 958415645308



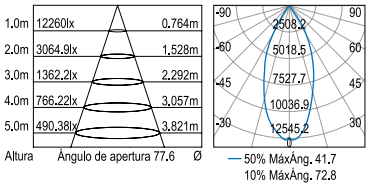

6463	150 w	12000 lm	6000 K	3	4 958415646305

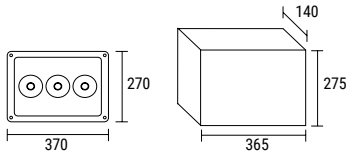

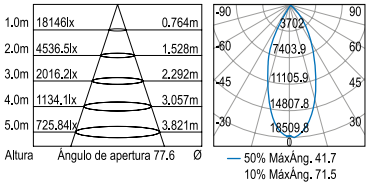

6473	200 w	16000 lm	6000 K	2	4 958415647302

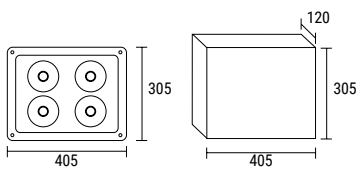

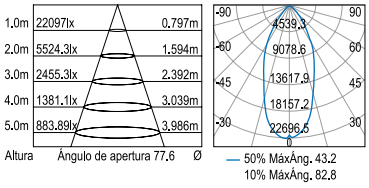

PROYECTORES PARRILLA SMD

30W A 200W

Diseñados para diferentes aplicaciones, se pueden utilizar en espacios deportivos, playas de estacionamiento, etc.
Las potencias de 30W a 70W se pueden utilizar como bañadores de luz con instalación perpendicular a la pared.
Rango de tensión 180-240VCA 50/60Hz.
Disponibles en luz 4000K (Neutra) y 6000K (Fría).
Vida útil 25.000 horas.
Garantía de 2 años.

MIRÁ LA VISTA 360º
ONLINE AQUÍ

MIRÁ EL VIDEO
ONLINE AQUÍ

VCA 180-240

VIDA ÚTIL 25.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	EQUIVALE A	UN. POR CAJA	EAN 13
6033P	30 w	2850 lm	6000 K	Quarzo halog. 200W	20	4 958415603377



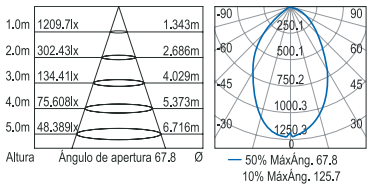

6043P	50 w	4750 lm	6000 K	Quarzo halog. 400W	12	4 958415604374

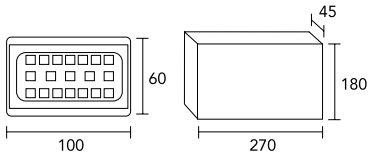

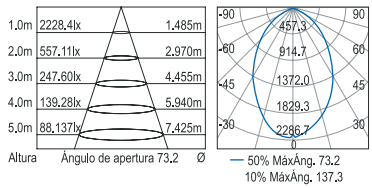

6085P	70 w	6650 lm	6000 K	Quarzo halog. 500W	8	4 958415608570

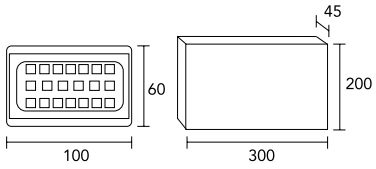

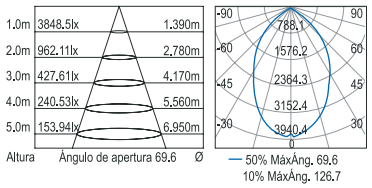

6053P	100 w	9000 lm	6000 K	Quarzo halog. 700W	5	4 958415605371

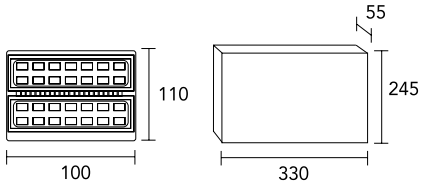

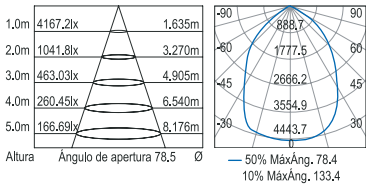

6063P	150 w	14250 lm	6000 K	Quarzo halog. 1000W	4	4 958415606378

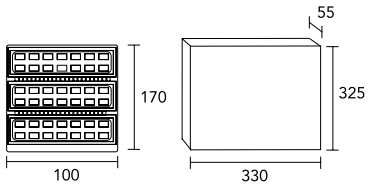

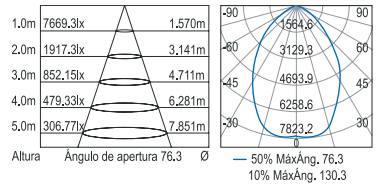

6074P	200 w	19000 lm	6000 K	Quarzo halog. 1500W	3	4 958415607474
6073P	200 w	19000 lm	6000 K	Quarzo halog. 1500W	2	4 958415607375

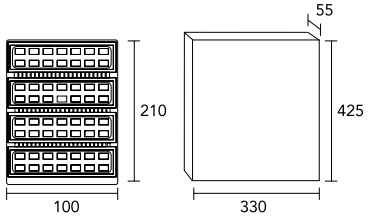

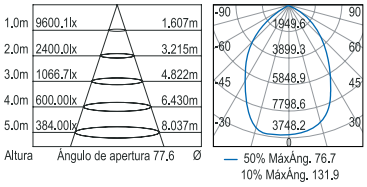

DETALLES

VCA 180-240

VIDA ÚTIL 25.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	EQUIVALE A	UN. POR CAJA	EAN 13
6033PC	30 w	2850 lm	4000 K	Quarzo halog 200W	20	4 958415603315





6043PC	50 w	4750 lm	4000 K	Quarzo halog 400W	12	4 958415604312





6085PC	70 w	6650 lm	4000 K	Quarzo halog 500W	8	4 958415608518





6053PC	100 w	9500 lm	4000 K	Quarzo halog 700W	5	4 958415605319





PROYECTORES LED
ALUMINIO INYECTADO

10W A 50W

MIRÁ LA VISTA 360º
ONLINE AQUÍ

AKAI ENERGY

MIRÁ EL VIDEO
ONLINE AQUÍ

PROYECTORES LED ALUMINIO INYECTADO

10W A 50W

Para iluminación general.
Tamaño ultra compacto y delgado.
Apto para uso en exteriores.
Mantiene constante la iluminación frente a variaciones de tensión.
Driver IC - Rango de tensión 85-265VCA 50/60Hz. Vida útil 25.000 horas.
Garantía de 2 años.

60° VCA 180-240 IP 66 VIDA ÚTIL 25.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	EQUIVALE A	UN. POR CAJA	EAN 13
6503C	10 w	800 lm	3000 K	Quarzo halog 100W	20	4 958415650388
6503	10 w	800 lm	6000 K	Quarzo halog 100W	20	4 958415650302



6513C	20 w	1600 lm	3000 K	Quarzo halog 150W	20	4 958415651385
6513	20 w	1600 lm	6000 K	Quarzo halog 150W	20	4 958415651309

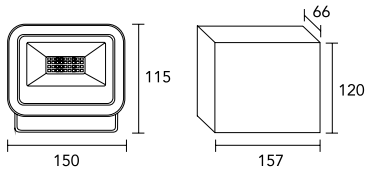

6533C	30 w	2400 lm	3000 K	Quarzo halog 200W	10	4 958415653389
6533	30 w	2400 lm	6000 K	Quarzo halog 200W	10	4 958415653303

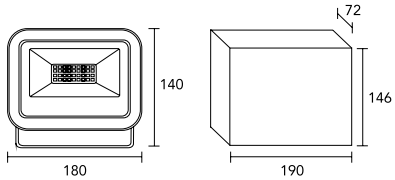

6543C	50 w	4000 lm	3000 K	Quarzo halog 400W	10	4 958415654386
6543	50 w	4000 lm	6000 K	Quarzo halog 400W	10	4 958415654300

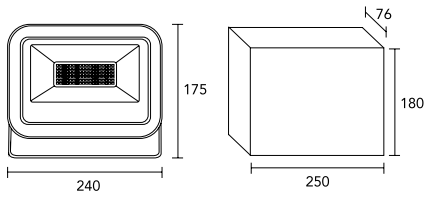

TORTUGAS LED

8W A 24W

Diseño minimalista.
Proporcionan muy buena iluminación.
De policarbonato con tratamiento UV.
Sistema back light emitting. Apto para uso en exteriores. Protección IP54.
Mantiene constante la iluminación frente a variaciones de tensión.
Driver IC - Rango de tensión 180-240VCA 50/60Hz. Vida útil 15.000 horas.
Garantía de 2 años.

200° VCA 180-240 IP 54 VIDA ÚTIL 15.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	MEDIDAS	COLOR	UN. POR CAJA	EAN 13
4510	8 w	680 lm	3000 K	180x90x46 cm	Negro	40	4 958415451008
4511	8 w	680 lm	6000 K	200x98x45 cm	Negro	40	4 958415451107
4512	8 w	680 lm	3000 K	180x90x46 cm	Blanco	40	4 958415451206
4513	8 w	680 lm	6000 K	200x98x45 cm	Blanco	40	4 958415451305
4501	12 w	1020 lm	3000 K	200x98x42 cm	Negro	40	4 958415450100
4502	12 w	1020 lm	6000 K	200x98x42 cm	Negro	40	4 958415450209
4503	12 w	1020 lm	3000 K	200x98x46 cm	Blanco	40	4 958415450308
4504	12 w	1020 lm	6000 K	200x98x45 cm	Blanco	40	4 958415450407
4505	18 w	1523 lm	3000 K	230x105x45 cm	Negro	40	4 958415450506
4506	18 w	1523 lm	6000 K	230x105x45 cm	Negro	40	4 958415450605
4507	18 w	1523 lm	3000 K	230x105x45 cm	Blanco	40	4 958415450704
4508	18 w	1523 lm	6000 K	230x105x45 cm	Blanco	40	4 958415450803



4601	12 w	1020 lm	3000 K	175x50 cm	Blanco	20	4 958415460109
4602	12 w	1020 lm	6000 K	175x50 cm	Blanco	20	4 958415460208



4603	18 w	1523 lm	3000 K	210x50 cm	Blanco	20	4 958415460307
4604	18 w	1523 lm	6000 K	210x50 cm	Blanco	20	4 958415460406



4605	24 w	2000 lm	3000 K	238x50 cm	Blanco	20	4 958415460505
4606	24 w	2000 lm	6000 K	238x50 cm	Blanco	20	4 958415460604



PANELES EMBUTIDOS LED ALUMINIO INYECTADO

6W A 24W

Paneles super delgados para embutir en cielorraso o Durlock.
Marco de aluminio inyectado y difusor de PC. Sistema de iluminación side emiting intensa y uniforme.
Circulares y cuadrados. Eficiencia energética de 85lm/Watt.
Driver externo intercambiable con capacitor AISHI y componentes de larga vida útil.
Mantiene constante la iluminación frente a variaciones de tensión. Rango de tensión 180-240VCA 50/60Hz.
Vida útil 25.000 horas. Garantía de 2 años.

120º | VCA 180-240 | IP 20 | VIDA ÚTIL 25.000hs

	CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	MEDIDAS	UN. POR CAJA	EAN 13
	**5700**	6w	510 lm	3000 K	Ø108 mm	10	4 958400570004
	5702	6w	510 lm	6000 K	Ø108 mm	10	4 958400570202
	**5703**	12w	1020 lm	3000 K	Ø168 mm	10	4 958400570301
	5704	12w	1020 lm	4000 K	Ø168 mm	10	4 958400570400
	5705	12w	1020 lm	6000 K	Ø168 mm	10	4 958400570509
	**5706**	18w	1530 lm	3000 K	Ø225 mm	10	4 958400570608
	5707	18w	1530 lm	4000 K	Ø225 mm	10	4 958400570707
	5708	18w	1530 lm	6000 K	Ø225 mm	10	4 958400570806
	**5709**	24w	2040 lm	3000 K	Ø300 mm	10	4 958400570905
	5710	24w	2040 lm	4000 K	Ø300 mm	10	4 958400571001
	5711	24w	2040 lm	6000 K	Ø300 mm	10	4 958400571100
	**5750**	6w	510 lm	3000 K	120x120 mm	10	4 958400575009
	5752	6w	510 lm	6000 K	108x108 mm	10	4 958400575207
	**5753**	12w	1020 lm	3000 K	172x172mm	10	4 958400575306
	5754	12w	1020 lm	4000 K	172x172mm	10	4 958400575405
	5755	12w	1020 lm	6000 K	172x172mm	10	4 958400575504
	**5756**	18w	1530 lm	3000 K	225x225 mm	10	4 958400575603
	5757	18w	1530 lm	4000 K	225x225 mm	10	4 958400575702
	5758	18w	1530 lm	6000 K	225x225 mm	10	4 958400575801
	**5759**	24w	2040 lm	3000 K	300x300 mm	10	4 958400575900
	5760	24w	2040 lm	4000 K	300x300 mm	10	4 958400576006
	5761	24w	2040 lm	6000 K	300x300 mm	10	4 958400576105

PLAFONES LED
ALUMINIO INYECTADO

6W A 24W

Plafones para aplicar en cielorraso o Durlock.
Marco de aluminio inyectado y difusor de PC.
Sistema de iluminación side emiting intensa y uniforme.
Circulares y cuadrados. Blancos o con marco platil.
Eficiencia energética de 85lm/Watt.
Driver externo intercambiable con capacitor AISHI y componentes de larga vida útil. Mantiene constante la iluminación frente a variaciones de tensión.
Rango de tensión 180-240VCA 50/60Hz.
Vida útil 25.000 horas. Garantía de 2 años.

120° VCA 180-240 IP 20 VIDA ÚTIL 25.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	MEDIDAS	UN. POR CAJA	EAN 13
5800	6w	510 lm	3000 K	Ø108 mm	10	4 958400580003
5802	6w	510 lm	6000 K	Ø108 mm	10	4 958400580201



5803	12w	1020 lm	3000 K	Ø168 mm	10	4 958400580300
5804	12w	1020 lm	4000 K	Ø168 mm	10	4 958400580409
5805	12w	1020 lm	6000 K	Ø168 mm	10	4 958400580508



5806	18w	1530 lm	3000 K	Ø225 mm	10	4 958400580607
5807	18w	1530 lm	4000 K	Ø225 mm	10	4 958400580706
5808	18w	1530 lm	6000 K	Ø225 mm	10	4 958400580805



5809	24w	2040 lm	3000 K	Ø300 mm	10	4 958400580904
5810	24w	2040 lm	4000 K	Ø300 mm	10	4 958400581000
5811	24w	2040 lm	6000 K	Ø300 mm	10	4 958400581109



120° VCA 180-240 IP 20 VIDA ÚTIL 25.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	MEDIDAS	UN. POR CAJA	EAN 13
5850	6w	510 lm	3000 K	120x120 mm	10	4 958400585008
5852	6w	510 lm	6000 K	108x108 mm	10	4 958400585206



5853	12w	1020 lm	3000 K	172x172 mm	10	4 958400585305
5854	12w	1020 lm	4000 K	172x172 mm	10	4 958400585404
5855	12w	1020 lm	6000 K	172x172 mm	10	4 958400585503



5856	18w	1530 lm	3000 K	225x225 mm	10	4 958400585602
5857	18w	1530 lm	4000 K	225x225 mm	10	4 958400585701
5858	18w	1530 lm	6000 K	225x225 mm	10	4 958400585800



5859	24w	2040 lm	3000 K	300x300 mm	10	4 958400585909
5860	24w	2040 lm	4000 K	300x300 mm	10	4 958400586005
5861	24w	2040 lm	6000 K	300x300 mm	10	4 958400586104



120° VCA 180-240 IP 20 VIDA ÚTIL 25.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	MEDIDAS	UN. POR CAJA	EAN 13
5870	12w	1020 lm	3000 K	Ø168 mm	10	4 958400587002
5871	12w	1020 lm	4000 K	Ø168 mm	10	4 958400587101
5872	12w	1020 lm	6000 K	Ø168 mm	10	4 958400587200



5873	18w	1530 lm	3000 K	Ø225 mm	10	4 958400587309
5874	18w	1530 lm	4000 K	Ø225 mm	10	4 958400587408
5875	18w	1530 lm	6000 K	Ø225 mm	10	4 958400587507



5876	12w	1020 lm	3000 K	172x172 mm	10	4 958400587606
5877	12w	1020 lm	4000 K	172x172 mm	10	4 958400587705
5878	12w	1020 lm	6000 K	172x172 mm	10	4 958400587804



5879	18w	1530 lm	3000 K	225x225 mm	10	4 958400587903
5880	18w	1530 lm	4000 K	225x225 mm	10	4 958400588000
5881	18w	1530 lm	6000 K	225x225 mm	10	4 958400588108



PANELES LED PROFESIONALES

36W A 48W

Paneles súper delgados para embutir.
Marco de aluminio inyectado y difusor de PC.
Sistema de iluminación side emiting intensa y uniforme.
Eficiencia energética de 100lm/Watt.
Driver externo intercambiable con capacitor AISHI y componentes de larga vida útil.
Mantiene constante la iluminación frente a variaciones de tensión. Rango de tensión 180-240VCA 50/60Hz.
Vida útil 25.000 horas. Garantía de 2 años.

120° VCA 180-240 IP 20 VIDA ÚTIL 25.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	MEDIDAS	UN. POR CAJA	EAN 13
5213	36w	2880 lm	6000 K	125x1200x90 mm	4	4 958400521303
5214	36w	2880 lm	6000 K	125x1200x90 mm	4	4 958400521402



5200	36w	3600 lm	4000 K	595x595x10 mm	4	4 958400520009
5201	36w	3600 lm	6000 K	595x595x10 mm	4	4 958400520108



5205	40w	4000 lm	3000 K	595x595x10 mm	4	4 958400520504
5206	40w	4000 lm	4000 K	595x595x10 mm	4 y 5	4 958400520603
5207	40w	4000 lm	6000 K	595x595x10 mm	4 y 5	4 958400520702



5202	48w	4800 lm	3000 K	595x595x10 mm	4	4 958400520207
5203	48w	4800 lm	4000 K	595x595x10 mm	4 y 5	4 958400520306
5204	48w	4800 lm	6000 K	595x595x10 mm	4	4 958400520405



5215	36w	3600 lm	6000 K	300x1200x10 mm	4	4 958400521501



Accesorios para paneles

5200K	Kit montaje	595x595 mm	20	
5215K	Kit montaje	300x1200 mm	25	
5200S	Kit colgado	Regulable	1	
5200C	Kit sujetador	Tipo flip	1	

LUMINARIAS HIGH BAY USO INTENSIVO TIPO UFO

100W A 200W

Diseñadas para uso intensivo 24 hs. en industrias.
Carcaza de aluminio inyectado proporciona máxima disipación térmica.
Alto rendimiento energético entre 110-135lm/Wat.
Proyección de luz uniforme en un ángulo de 90°.
Driver de uso pesado diseñado para durar.
Vida útil 25.000 - 35.000 horas. Garantía entre 3 y 5 años dependiendo del modelo.

120° IP 65 VIDA ÚTIL 25/35.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	DRIVER	RANGO V	MEDIDAS	UN. POR CAJA	EAN 13
6210	100w	13500 lm	6000 K	TUV	85-265VCA	280x185 mm	1	4 958400621003



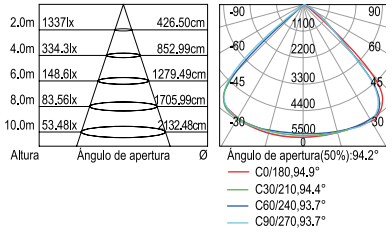

6211	150w	20250 lm	6000 K	TUV	85-265VCA	340x187 mm	1	4 958400621102



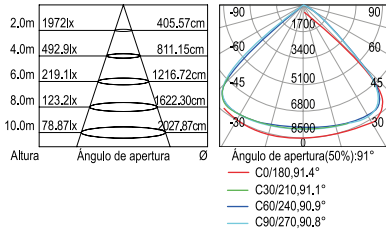

6212	200w	27000 lm	6000 K	TUV	85-265VCA	400x187 mm	1	4 958400621201

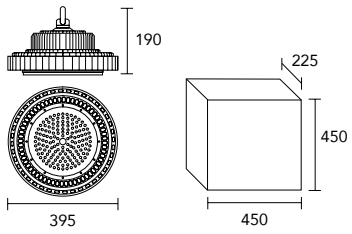

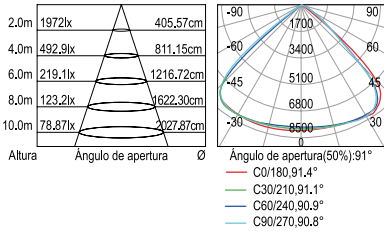

6213	100w	13500 lm	5700 K	SOSEN	180-305VCA	280x185 mm	1	4 958400621300



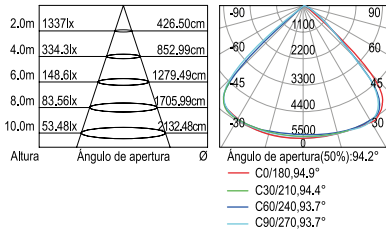

6214	150w	20250 lm	5700 K	SOSEN	180-305VCA	340x187 mm	1	4 958400621409



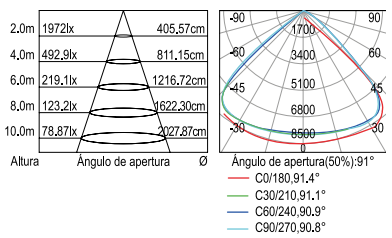

6215	200w	27000 lm	5700 K	SOSEN	180-305VCA	400x187 mm	1	4 958400621508

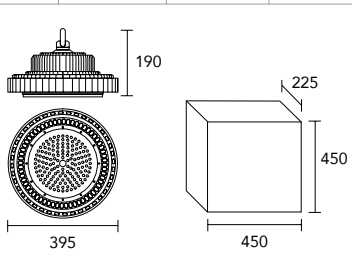

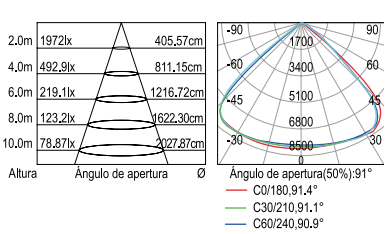

LUMINARIAS PARA ESTACIONES DE SERVICIO

100W A 200W

Luminarias para estaciones de servicio de combustibles líquidos. También son utilizables en un sin fin de aplicaciones de iluminación.
Equipadas con chip led Lumiled y drivers MeanWell, garantizan una larga vida útil mayor a 50.000 horas sin mantenimiento alguno.
Pueden ser instaladas embutidas o aplicadas a un cielorraso.
Aislación IP65.

- Tornillo de acero inoxidable
- Larga vida útil
- Alto rendimiento

60° 90° 120° | VCA 180-240 | IP 65 | VIDA ÚTIL 50.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	DRIVER	RANGO V	MEDIDAS	UN. POR CAJA	EAN 13
6701	100w	12500 lm	5700 K	MW ELG	85-265VCA	320x400 mm	1	4 958400670100



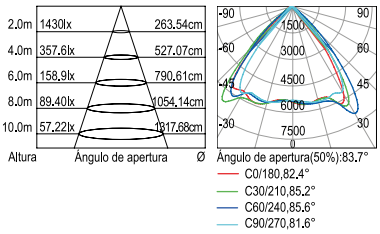

6702	150w	18750 lm	5700 K	MW ELG	180-305VCA	400x400 mm	1	4 958400670209

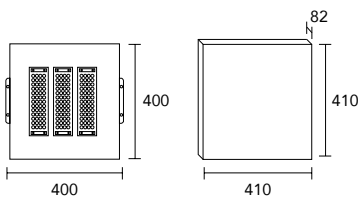

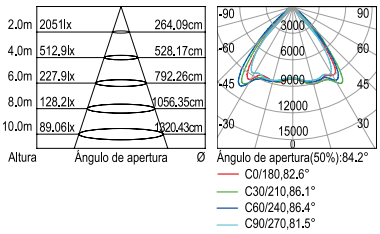

6703	200w	25000 lm	5700 K	MW ELG	180-305VCA	320x400 mm	1	4 958415667308

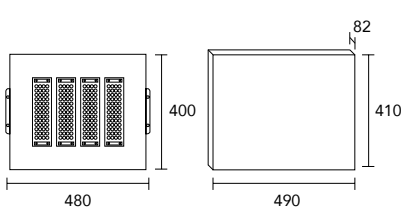

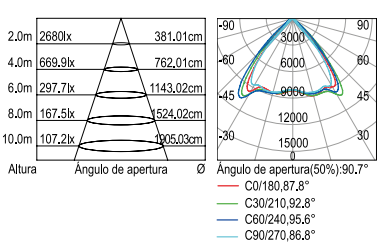

PROYECTORES DE ALTA POTENCIA

250W A 600W

MIRÁ LA VISTA 360º
ONLINE AQUÍ

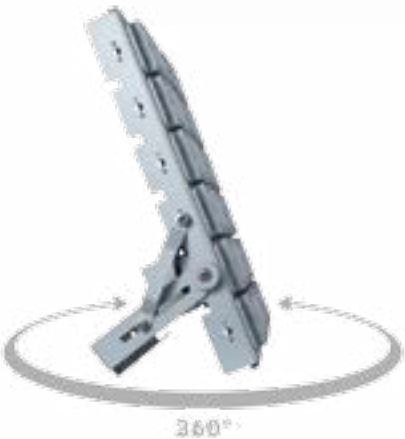

MIRÁ EL VIDEO
ONLINE AQUÍ

PROYECTORES DE ALTA POTENCIA

250W A 600W

Diseñados para cubrir un gran número de aplicaciones como campos de deporte, playas de estacionamiento, depósitos, en general grandes espacios.
Equipados con driver MeanWell ELG y chip LED 3030 CREE. La vida útil por encima de las 50.000 horas en condiciones normales.
Mediante una alta eficiencia energética se obtiene un rendimiento lumínico de 135Lm/Watt. Carcaza de aluminio y estructura de acero galvanizada. Equipos con aislación IP65.
Lentes complementarios disponibles con aperturas de 30°, 60°, 90°.

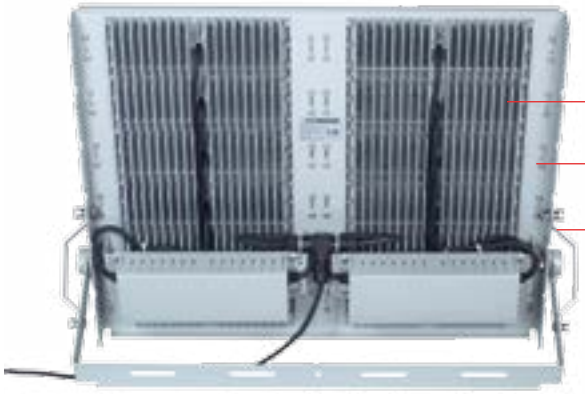

- Pintura color gris
- Carcaza de acero galvanizada
- Tornillos y bulones de acero inoxidable 304

30° 60° 90° | VCA 180-305 | IP 65 | VIDA ÚTIL 50.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	DRIVER	PESO NETO	U. POR CAJA	EAN 13
6810	250w	33750 lm	5700 K	MW ELG	6,67 kg	1	4958400681007







Ángulo de apertura:27.0°
C0/180,27.4°
C30/210,25.4°
C60/240,26.7°
C90/270,28.5°

6811	400w	54000 lm	5700 K	MW ELG	13,33 kg	1	4958400681106

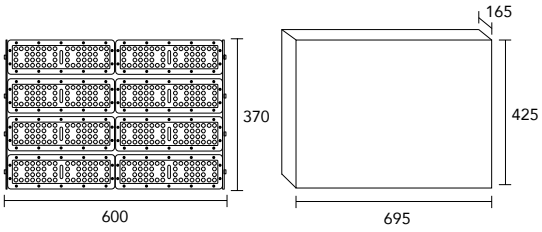





Ángulo de apertura:28.7°
C0/180,20.9°
C30/210,26.9°
C60/240,28.7°
C90/270,30.1°

6812	500w	67500 lm	5700 K	MW ELG	16,25 kg	1	4958400681205

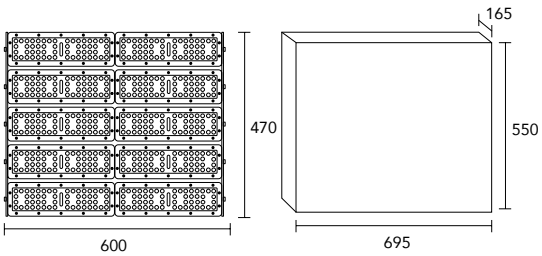





Ángulo de apertura:28.1°
C0/180,28.7°
C30/210,26.6°
C60/240,27.8°
C90/270,29.4°

6813	600w	81000 lm	5700 K	MW ELG	18,39 kg	1	4958400681304

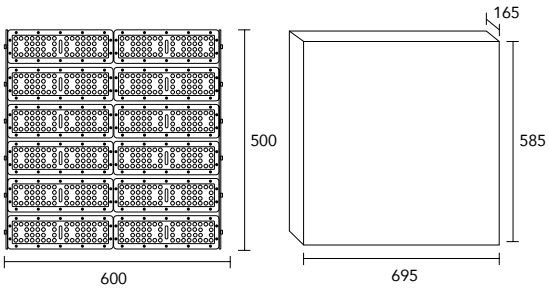





Ángulo de apertura:28.5°
C0/180,28.9°
C30/210,26.8°
C60/240,28.5°
C90/270,29.8°

APLICACIONES PROFESIONALES

200W A 600W

MIRÁ LA VISTA 360º
ONLINE AQUÍ

AKAI ENERGY

MIRÁ EL VIDEO
ONLINE AQUÍ

MIRÁ EL VIDEO ONLINE DEL SUPERDOMO EN LA RIOJA

APLICACIONES PROFESIONALES

200W A 600W

Diseñados para cubrir un gran número de aplicaciones como campos de deporte, playas de estacionamiento, depósitos, en general grandes espacios.
Equipados con driver MeanWell ELG y chip 3030 Lumileds de Philips. La vida útil por encima de las 50.000 horas en condiciones normales. Mediante una alta eficiencia energética se obtiene un rendimiento lumínico de 135Lm/Watt. Carcaza de aluminio y estructura de acero galvanizada. Equipos con aislación IP65.
Lentes complementarios disponibles con aperturas de 30°, 60°, 90°, y asimétricos de 70° x 140°.

60° 90° 120° | VCA 180-305 | IP 65 | VIDA ÚTIL 50.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	DRIVER	MEDIDAS	U. POR CAJA	EAN 13
6801	200w	26000 lm	5700 K	MW ELG	266x358 mm	1	4958400680109



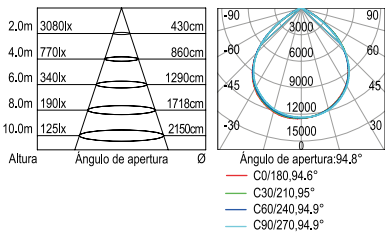

6802	300w	39000 lm	5700 K	MW ELG	526x268 mm	1	4958400680208

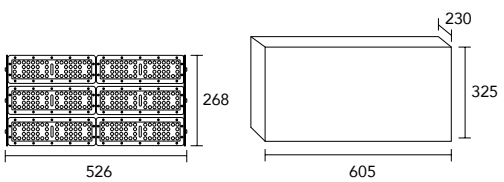

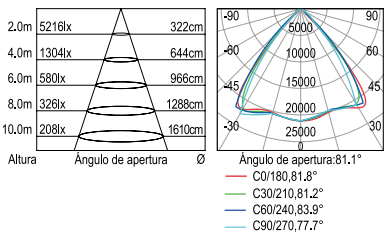

- Carcaza de aluminio
- Estructura de acero galvanizada
- Lentes de PC con diferentes ángulos disponibles

60° 90° 120° | VCA 180-305 | IP 65 | VIDA ÚTIL 50.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	DRIVER	MEDIDAS	U. POR CAJA	EAN 13
6803	400w	52000 lm	5700 K	MW ELG	526x358 mm	1	4958400680307

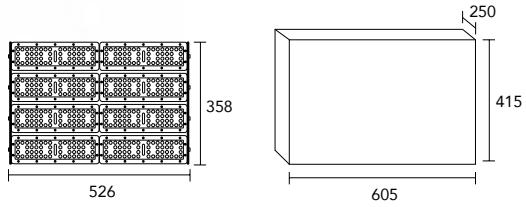

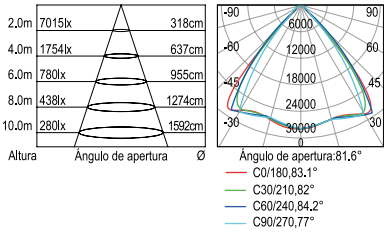

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	DRIVER	MEDIDAS	U. POR CAJA	EAN 13
6804	500w	67500 lm	5700 K	MW ELG	526x448 mm	1	4958400680406

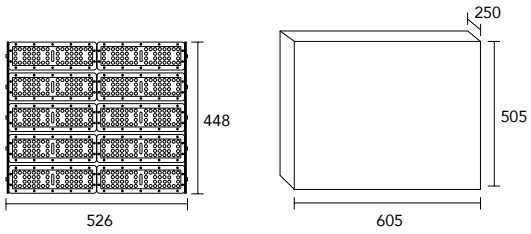

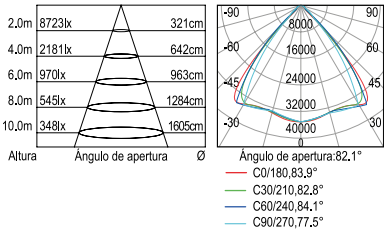

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	DRIVER	MEDIDAS	U. POR CAJA	EAN 13
6805	600w	78000 lm	5700 K	MW ELG	526x358 mm	1	4 958400680505

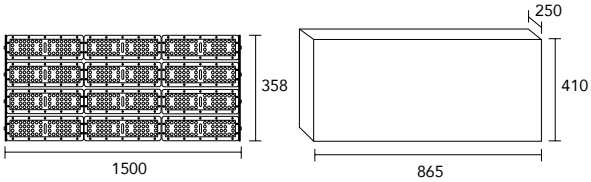

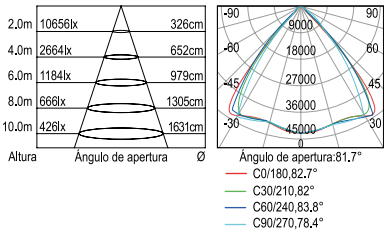

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	DRIVER	MEDIDAS	U. POR CAJA	EAN 13
6806	250w	32500 lm	5700 K	MW ELG	526x358 mm	1	4 958400680604

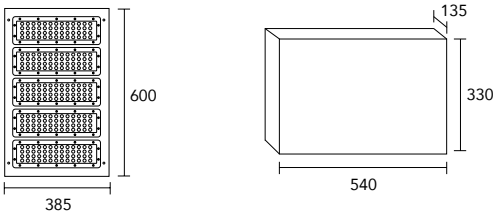

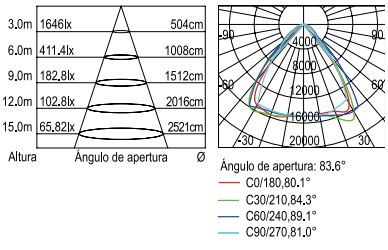

LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO

50W A 150W

Diseñadas para aplicaciones de alumbrado público en general.
Poseen carcaza de aluminio inyectado.
Cubre un rango de instalación de 5 a 12 metros de altura.
Equipan chip led 3030 marca Epistar logrando una eficiencia energética por encima de los 100Lm/Watt.
Driver con rango de tensión de 85-265Volt 50/60Hz.
Vida útil superior a 25.000 horas. Aislación grado IP65.
Disponemos de repuestos para mantenimiento.

115º 42º | VCA 85-265 | IP 65 | VIDA ÚTIL 30.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	DRIVER	UN. POR CAJA	EAN 13
6930	50w	5000 lm	6000 K	IC	1	4 958400693000





6932	100w	10500 lm	6000 K	IC	1	4 958400693208

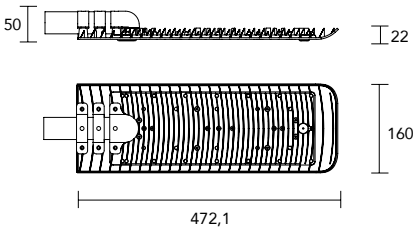



6934	150w	15000 lm	6000 K	IC	1	4 958400693406

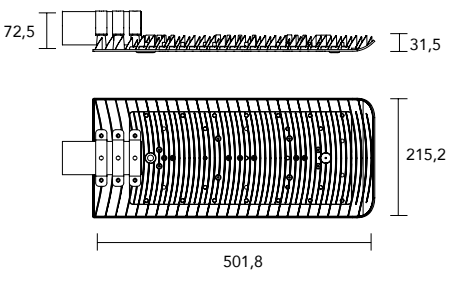



ALUMBRADO PÚBLICO

60W A 150W

Diseñadas para aplicaciones de alumbrado público en general.
Poseen carcaza de aluminio con pintura horneada de alta resistencia a ambientes salinos. Resistencia a vientos Huracán categoría 17.
Cubre un rango de instalación de 5 a 12 metros de altura.
Equipados con driver MeanWell ELG y chip 3030 Lumileds de Philips.
La vida útil por encima de las 50.000 horas en condiciones normales.
Mediante una alta eficiencia energética se obtiene un rendimiento lumínico de 120Lm/Watt.
Lente asimétrico de 70° x 140°.
Aislación IP65.

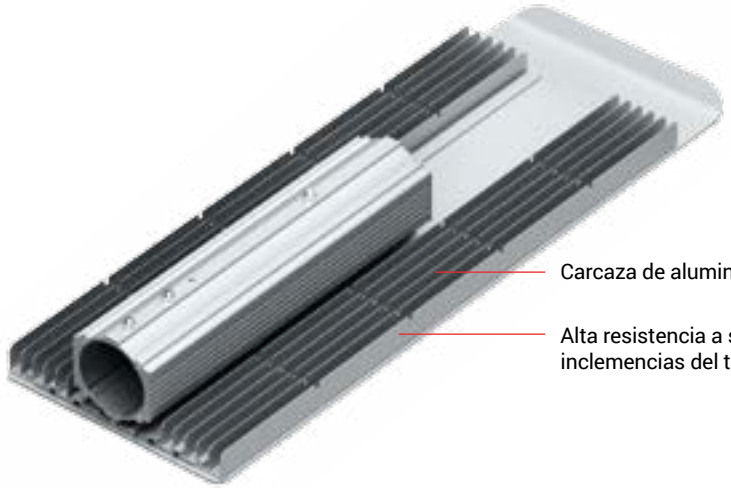

Carcaza de aluminio

Alta resistencia a salinidad e inclemencias del tiempo

150° x 75° | IP 65 | VIDA ÚTIL 100.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	DRIVER	RANGO V	UN. POR CAJA	EAN 13
6901	60w	7200 lm	5700 K	MW HLG	85-265VCA	1	4 958400690108

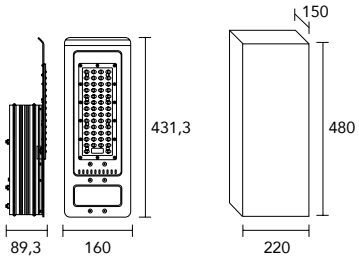

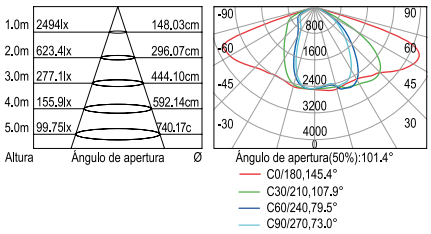

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	DRIVER	RANGO V	UN. POR CAJA	EAN 13
6902	120w	14400 lm	5700 K	MW ELG	180-305VCA	1	4 958400690207

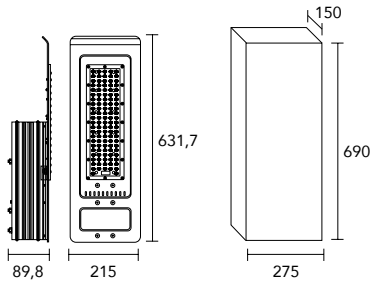

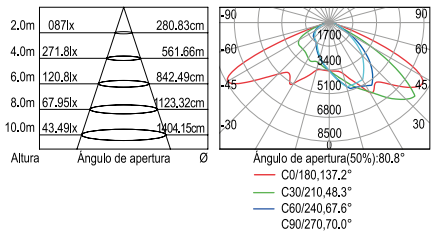

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	DRIVER	RANGO V	UN. POR CAJA	EAN 13
6903	150w	18000 lm	5700 K	MW ELG	180-305VCA	1	4 958400690306

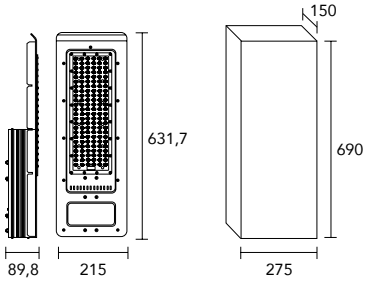

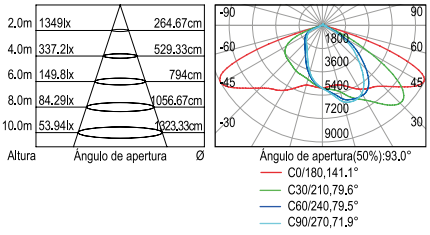

LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO

100W A 280W

MIRÁ LA VISTA 360º
ONLINE AQUÍ

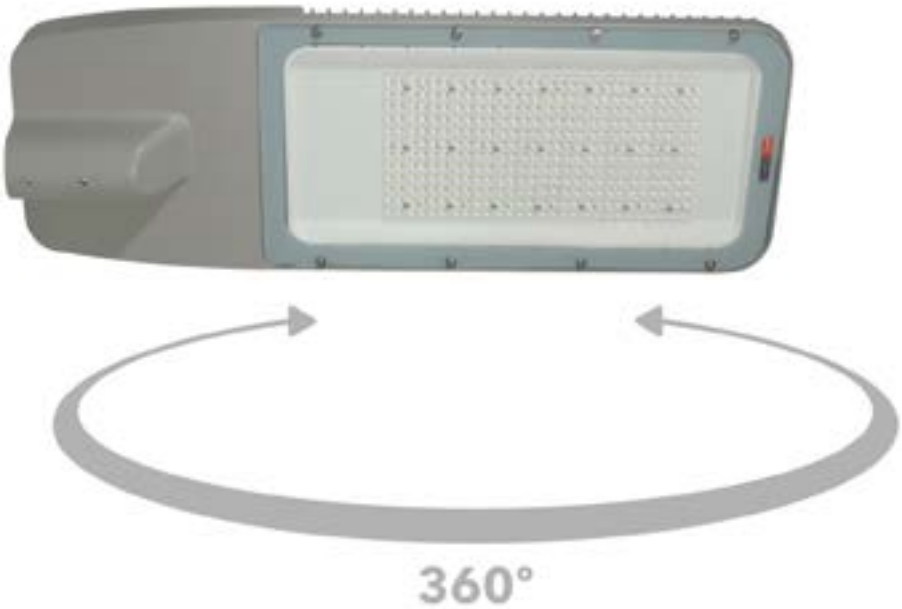

MIRÁ EL VIDEO
ONLINE AQUÍ

- Cuerpo de fundición de aluminio
- Óptima disipación de temperatura
- Sistema de apertura sin herramientas

150° x 75° | IP 65 | VIDA ÚTIL 100.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	DRIVER	RANGO V	UN. POR CAJA	EAN 13
6905	100w	13500 lm	5700 K	MW ELG	185-305VCA	1	4 958400690504

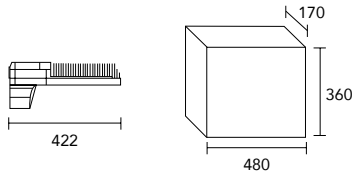

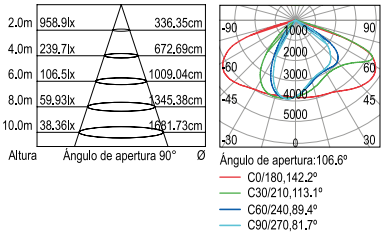

6906	150w	20250 lm	5700 K	MW ELG	180-305VCA	1	4 958400690603

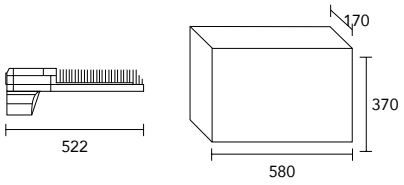

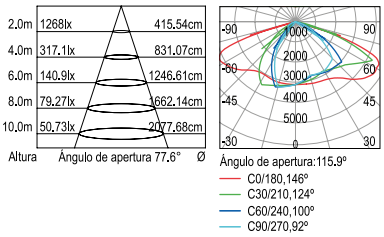

6907	200w	21600 lm	5700 K	MW ELG	180-305VCA	1	4 958400690702

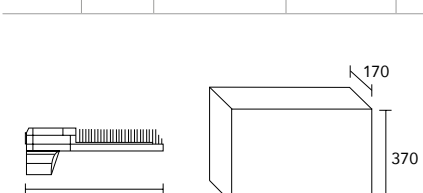

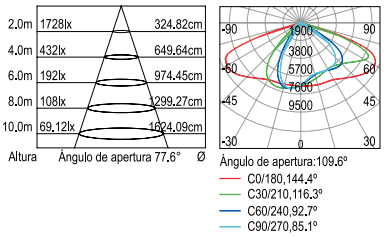

6908	240w	32400 lm	5700 K	MW ELG	180-305VCA	1	4 958400690801

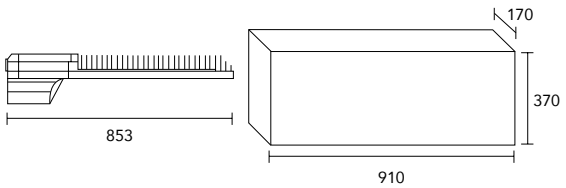

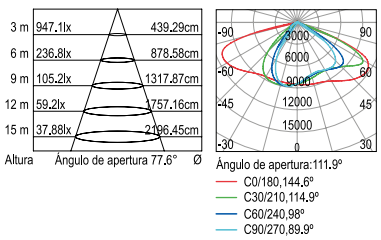

6909	280w	37800 lm	5700 K	MW ELG	180-305VCA	1	4 958400690900

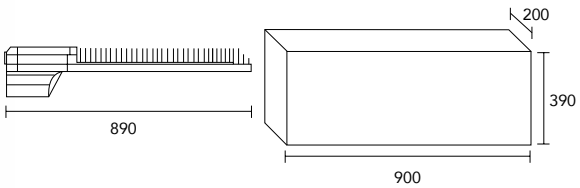

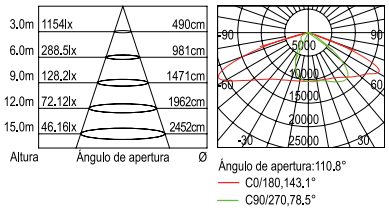

REFLECTORES PROFESIONALES PARA ESTADIOS

250W A 1250W

Diseño de última generación para estadios e iluminación de grandes espacios. Equipados con driver MeanWell ELG y chip 3030 Lumileds de Philips. La vida útil por encima de las 50.000 horas en condiciones normales. Mediante una alta eficiencia energética se obtiene un rendimiento lumínico de 135Lm/Watt. Carcaza de aluminio y estructura de acero. Aislación IP65. Lentes complementarios disponibles con aperturas de 15°, 30°, 60°, 90° con protección adicional por vidrio templado. Diseño modular de ángulo ajustable del equipo y cada módulo independientemente. Se puede dar mantenimiento de forma sencilla ya que la operación de recambio de módulos se puede hacer prácticamente con una sola mano. Utilizados en estadios de Europa y otras regiones. Puntero láser disponible para orientación precisa sobre campo de juego. Preparados para telecontrol, dimerización, o show de luces.

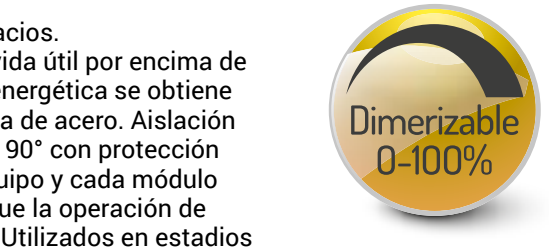

MIRÁ EL VIDEO ONLINE AQUÍ

Puntero de alineación láser.

Carcaza resistente a golpes y a las variaciones climáticas, IP66.

Alta disipación del calor, protege el CHIP y el DRIVER.

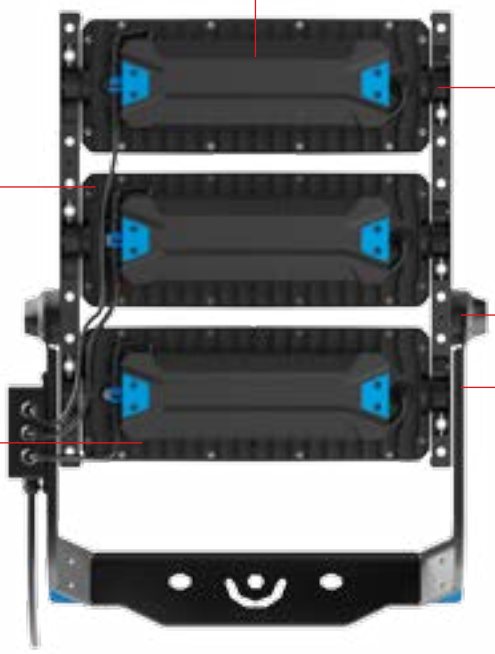

Lente 10° Lente 30° Lente 60° Lente 120°



Los módulos pueden reemplazarse independientemente del conjunto.

Ángulo de rotación 0 a 270°

Módulos con orientación independiente, cada módulo rota individualmente hasta ±30.

GARANTIA 5 AÑOS | 10° 30° 60° 120° | VCA 200-480 | IP 65 | VIDA ÚTIL 50.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	DRIVER	PESO NETO/ BRUTO	U. POR CAJA	EAN 13
6822	250w	33750 lm	5700 K	MEANWELL	6,5 / 7,3 kg	1	4 958400682202



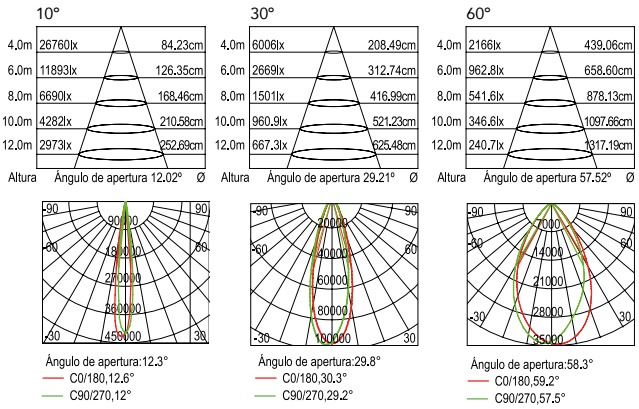

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	DRIVER	PESO NETO/ BRUTO	U. POR CAJA	EAN 13
6825	500w	67500 lm	5700 K	MEANWELL	18,8 / 20,6 kg	1	4 958400682509

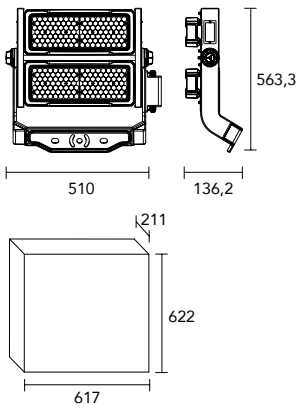

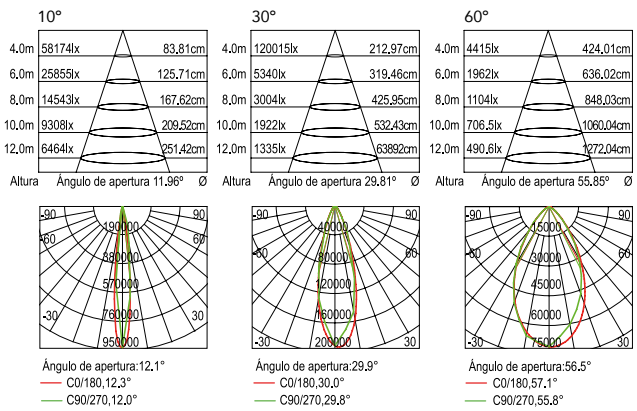

GARANTIA 5 AÑOS · 10° 30° 60° 120° · VCA 200-480 · IP 65 · VIDA ÚTIL 50.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	DRIVER	PESO	U. POR CAJA	EAN 13
6827	750w	101250 lm	5700 K	MEANWELL	25,5 / 28 Kg	1	4 958400682707

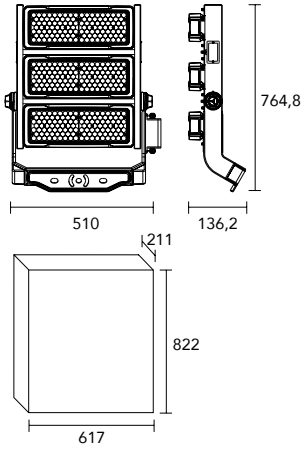

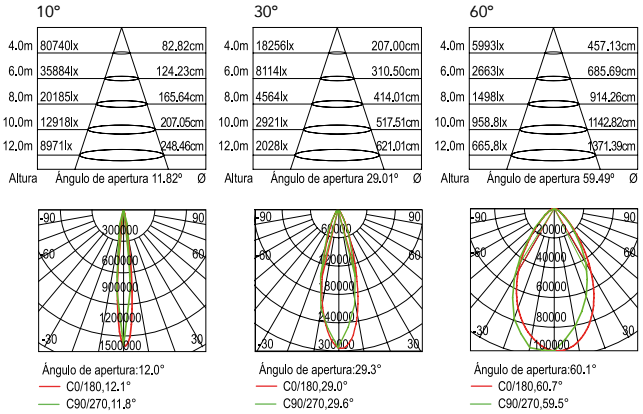

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	DRIVER	PESO	U. POR CAJA	EAN 13
6829	1000w	135000 lm	5700 K	MEANWELL	32 / 35 Kg	1	4 958400682905

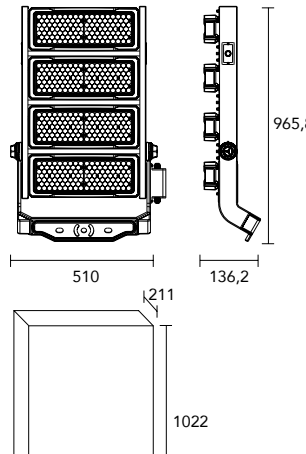

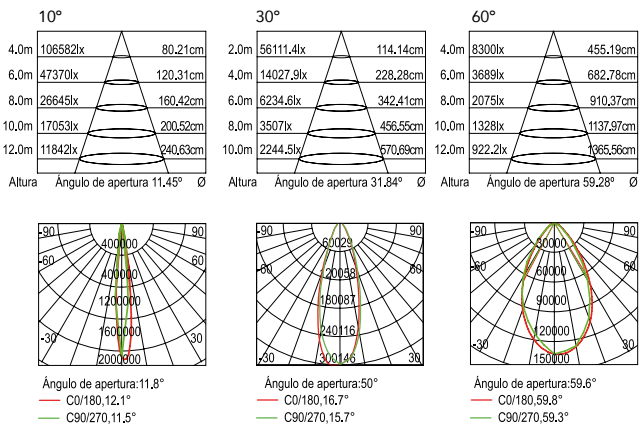

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	DRIVER	PESO	U. POR CAJA	EAN 13
6830	1250w	168750 lm	5700 K	MEANWELL	40 / 43,5 Kg	1	4 958400683001

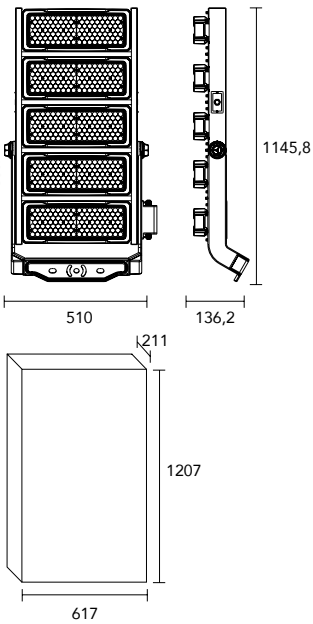

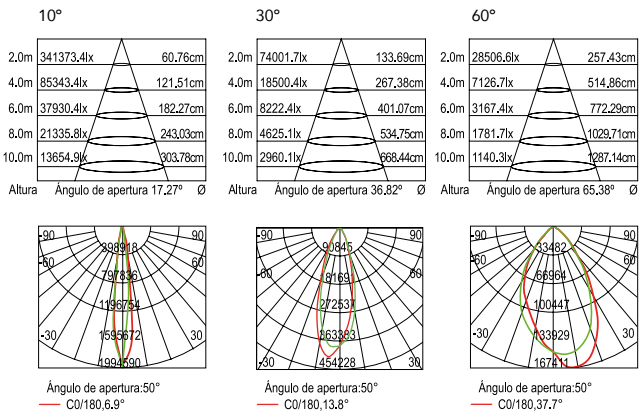

LINTERNAS TÁCTICAS RECARGABLES

3W A 10W

Linternas pequeñas de alto rendimiento lumínico tipo tácticas.
Equipadas con led XPE o T6.
Equipadas con zoom para llegar aún más lejos con máxima intensidad o cerca con gran amplitud lumínica.
Ideales para actividades al aire libre y para iluminación de alta intensidad.
Incluyen batería recargable.

GARANTIA 1 AÑO | VIDA ÚTIL 50.000hs | USB CARGADOR

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	ALCANCE	CHIP	U. POR CAJA	EAN 13
SILVER SISTER							
8808	3w	650 lm	5700 K	150 mts	XPE	10	4958415880808



Batería de Litio de 4200mAH de 3.7V

Zoom ajustable sistema autofoco

Carga mini USB

Interruptor LED Luz verde: la carga está al 100%

MINI BOSS							
8815	3w + XPE	500 lm	5700 K	80 mts	XPE	10	4 958415881508



Batería de Litio de 4200mAH de 3.7V Compatible pila AA

LED COB lateral función reflector

Sujetador, clip para enganchar

Interruptor Fácil de operar

BIG BOSS							
8820	5w	800 lm	5700 K	150 mts	T6	10	4958415882000



Entrada mini USB Salida de 5V USB

Zoom ajustable, sistema de autofoco progresivo

Lente convexo, vidrio templado de gran resistencia

BIG BANG							
8845	10w	1200 lm	5700 K	150 mts	L2	10	4958415884509

-Aluminio
-Batería litio



Carga mini USB

Tratamiento de moleteado, mejora el grip y evita golpes

Sujetador, clip para enganchar

Interruptor LED Luz verde: la carga está al 100%

LINTERNAS TÁCTICAS ALTO RENDIMIENTO

3W A 5W

Linternas pequeñas de alto rendimiento lumínico tipo tácticas.
Equipadas con led XPE o T6.
Equipadas con zoom para llegar aún más lejos con máxima intensidad o cerca con gran amplitud lumínica.
Ideales para actividades al aire libre y para iluminación de alta intensidad.
No incluyen pilas.

GARANTIA 1 AÑO
VIDA ÚTIL 50.000hs

	CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	ALCANCE	CHIP	PILAS	UN. POR CAJA	EAN 13
LITTLE BOSS	**8015**	3w	500 lm	5700 K	120 mts	XPE	1 x AA	30	4958415801506



BIG BOSS	**8020**	5w	800 lm	5700 K	5 mts	T6	3 x AAA	50	4 958415802008



-Con zoom progresivo
-Linterna led táctica
-Aluminio

SUPERNOVA	**8025**	3w	500 lm	5700 K	80 mts	XPE	3 x AA	10	4 958415802503



LINTERNAS COMPACTAS

3W

GARANTIA 1 AÑO

VIDA ÚTIL 50.000hs

CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	ALCANCE	TEMP. COLOR	CHIP	PILAS	UN. POR CAJA	EAN 13
8003	3w	280 lm	-	6000 K	COB	3 x AAA	24	4 958415800301

CLASSIC



Tratamiento de moleteado

Colores: negro, celeste y verde

De plástico de alto impacto

8005	3w	280 lm	-	6000 K	SMD	3 x AAA	24	4 958415800509

HOME



LED SMD

Tratamiento de moleteado

De aluminio

8007	3w	280 lm	-	5700 K	COB	3 x AAA	80	4 958415800707

AMMO



LED COB

De aluminio

8010	3w	500 lm	80 mts	5700 K	XPE	3 x AAA	10	4 958415801001

SILVER



LED XPE

De acero inox

8040	3w	300 lm	50 mts	5700 K	COB lateral XPE frontal	4 x AAA	10	4 958415804002

MECHANIC

-Aluminio
-3w XPE
-3w COB



Tapa imantada

LED XPE

Iluminación lateral

8045	3w	280 lm	-	5700 K	COB	2 x D	50	4 958415804507

GUARD



LINTERNAS PARA CAMPING

3W A 5W

GARANTIA 1 AÑO
VIDA ÚTIL 50.000hs

	CÓDIGO	POT.	FLUJO LUM.	ALCANCE	TEMP. COLOR	CHIP	PILAS	UN. POR CAJA	EAN 13
ROCKET MINER	**8830**	5w	800 lm	100 mts	5700 K	T6	1 BATERÍA 4200 mAH	10	4 958415883007



Alimentación mini USB

Zoom 5X

1 batería 4200 mAH

MINER	**8030**	3w	280 lm	20 mts	5700 K	COB	3 x AAA	10	4 958415803005

-Plástico



Vincha de sujeción

LED COB

3 pilas AAA

URZUA MINER	**8028**	3w	240 lm	40 mts	5700 K	XPE	3 x AAA	10	4 958415802800

-Plástico



Vincha de sujeción

LED XPE

3 pilas AAA

TENT	**8035**	3w	280 lm	-	5700 K	XPE	3 x AA	10	4 958415803500



De plástico

LED XPE

Función: sol de noche colgante

ARTHUR	**8036**	3w	300 lm	-	6000 K	COB	3 x AA	10	4 958415803609

-Batería recargable litio



Puerto USB

Panel solar

Base magnética

MIKE	**8836**	5w	500 lm	-	5700 K	COB	-	10	4958415883601

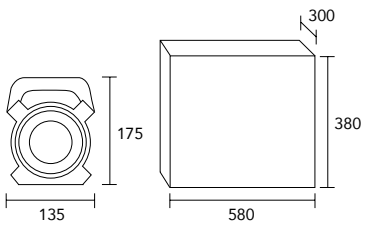

Alimentación USB


Salida USB

Carga solar

GENERA-DORES SOLARES

10W A 200W

Pequeños sistemas muy versátiles de iluminación autónomos y también de carga portátil o fijo.

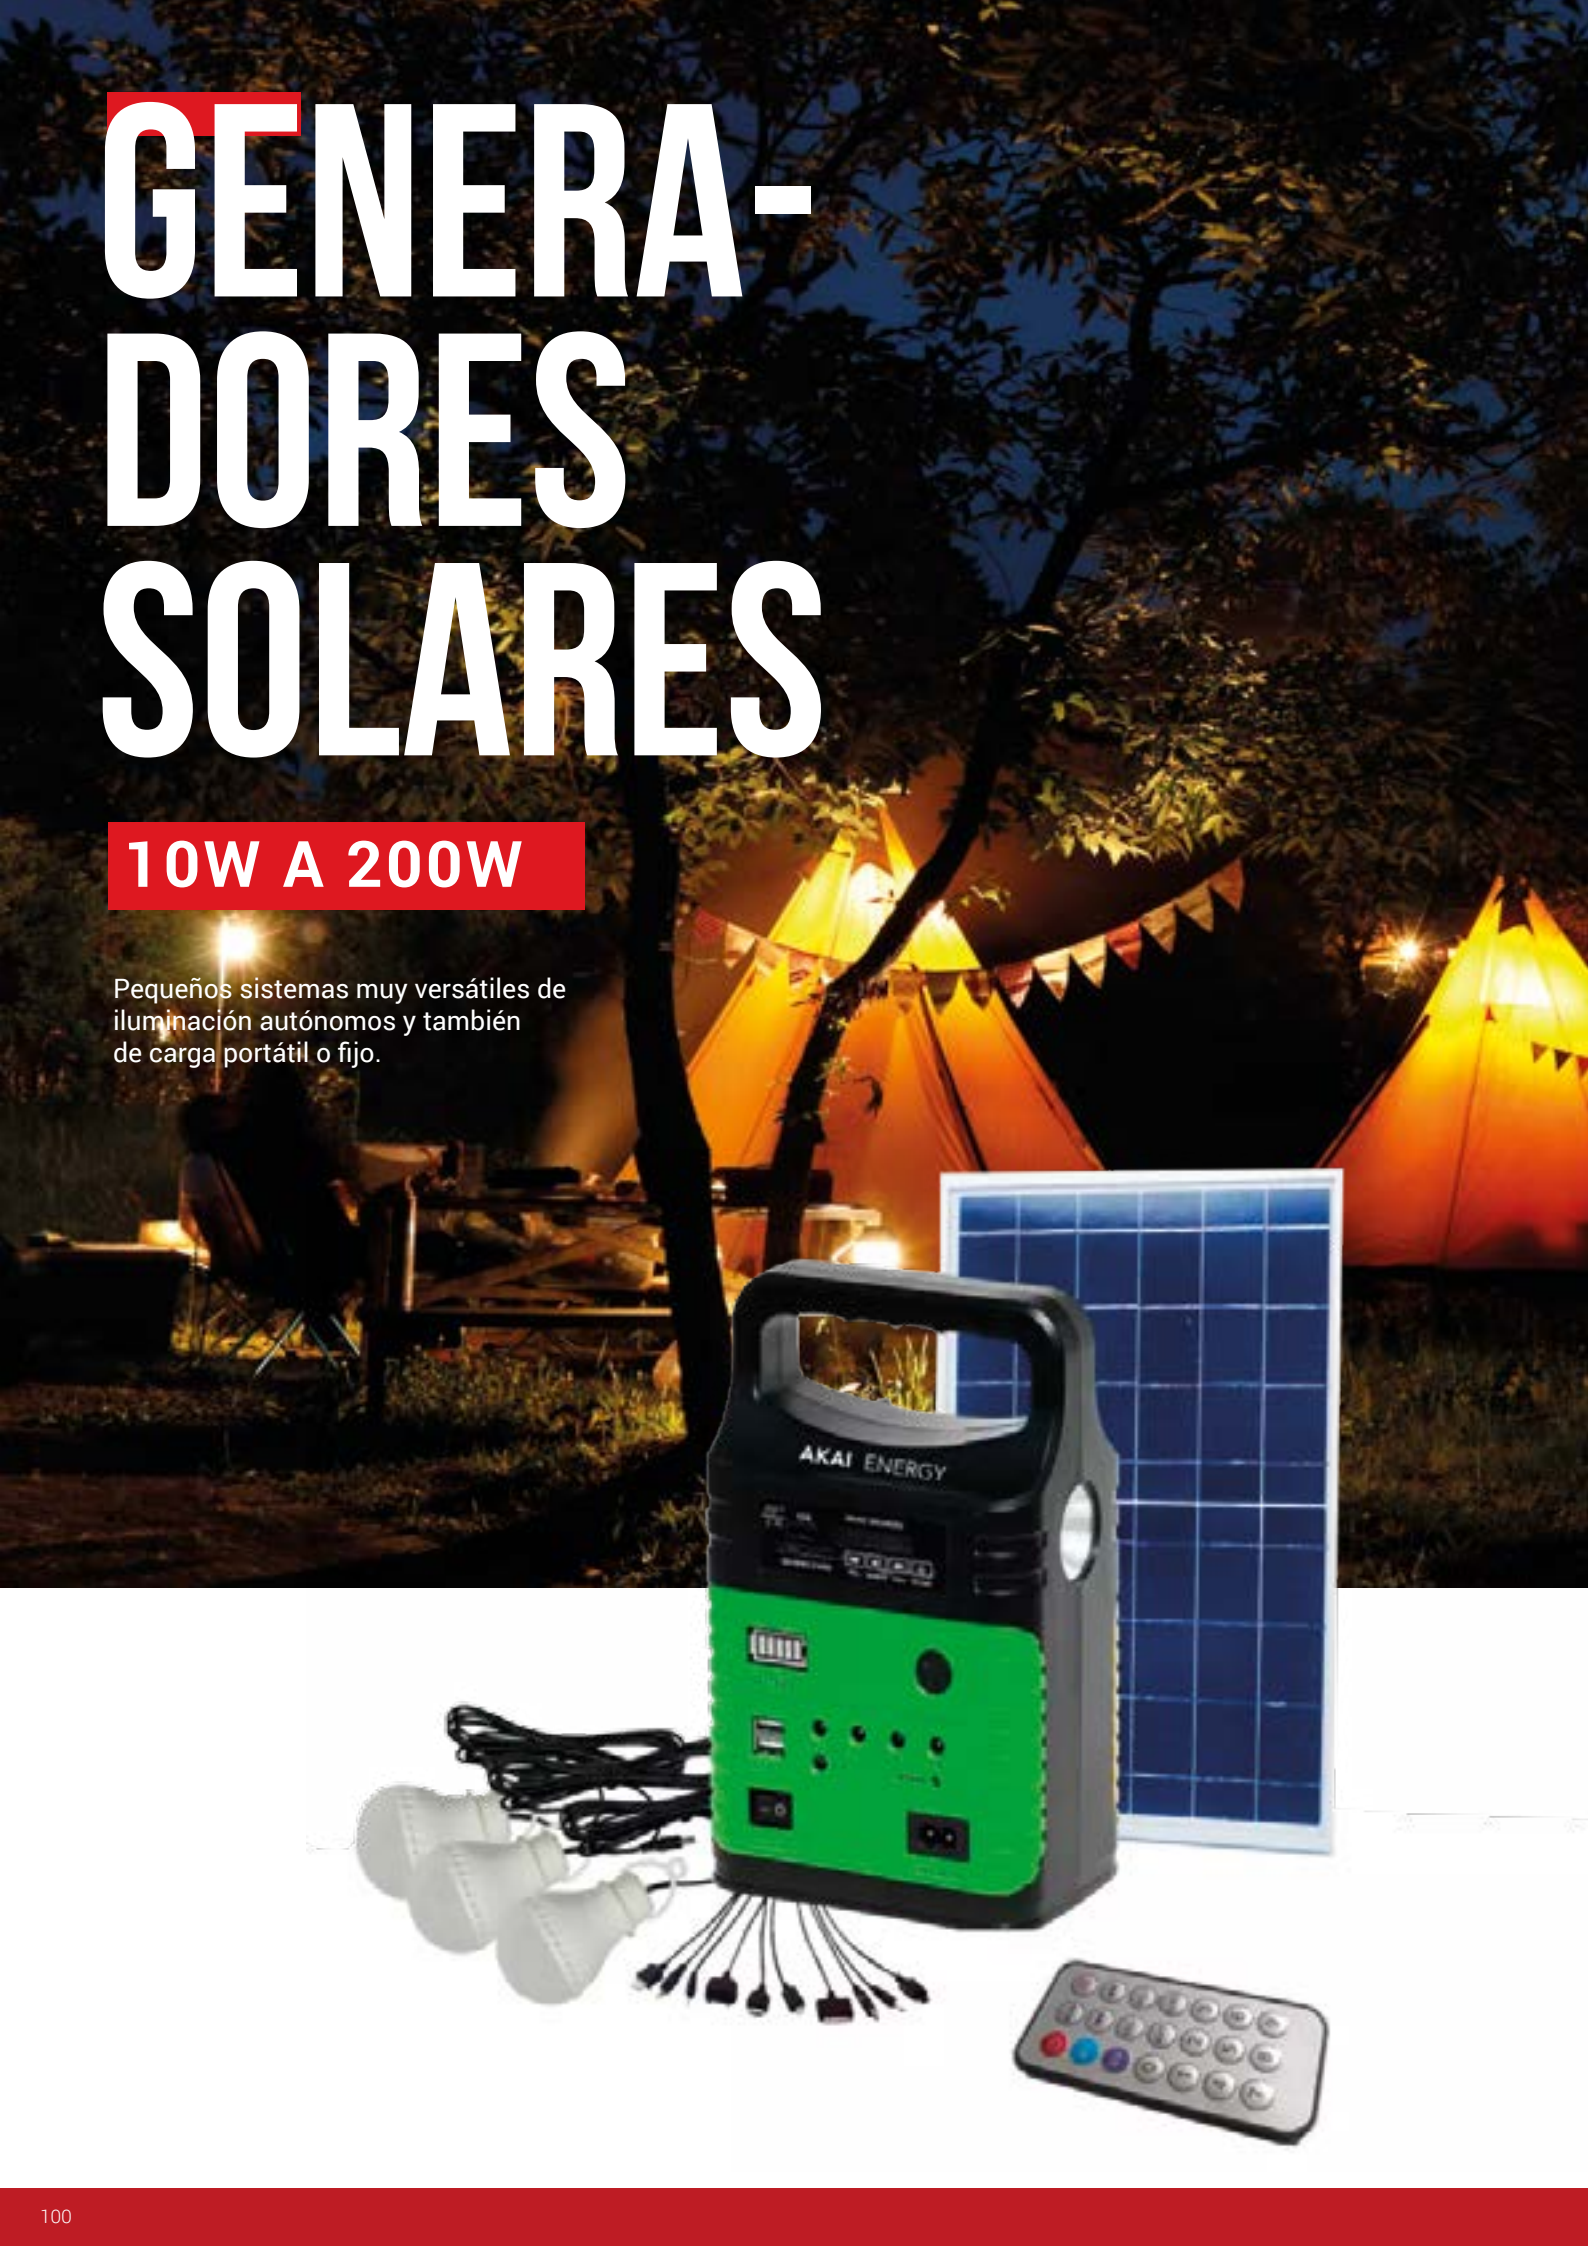

AKAI ENERGY

	CÓDIGO	POT.	BATERÍA	SALIDA	ENTRADA	TIEMPO DE CARGA	TIEMPO DE AUTON.	LÁMPARA	EAN 13
KIT SOLAR CAMPING V1	**S101**	10w	Litio 3.7V de 7,5Ah	4 12V	220VCa	5 hs	24 hs	LED 2x1w + LED 1x3w	4958415101002

IDEAL PARA CAMPING O LUGARES SIN ACCESO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA | 1 PANEL SOLAR POLICRISTALINO 10W 6V | CABLE USB PARA CARGA DE CELULAR | POSEE LECTOR DE USB, TARJETA SD Y RADIO | LINTERNA LATERAL

KIT SOLAR CAMPING V2	**S102**	10w	Litio 12.8V de 6,5Ah	4 12V	220VCa	5 hs	24 hs	LED 3x3w	4958415102009

IDEAL PARA CAMPING O LUGARES SIN ACCESO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA | 1 PANEL SOLAR POLICRISTALINO 10W 6V | CABLE USB PARA CARGA DE CELULAR | POSEE LECTOR DE USB, TARJETA SD Y RADIO | LINTERNA LATERAL

KIT SOLAR MOTOR HOME & VAN	**S103**	20w	Litio 12,8V de 12Ah	4 12V	220VCa	5 hs	24 hs	LED 2x5w LED 1x3w	4958415103006

IDEAL PARA LUGARES SIN ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA | 2 PANELES SOLARES POLICRISTALINOS 10W C/U 18V | CABLE USB PARA CARGA DE CELULAR | POSEE LECTOR DE USB, TARJETA SD Y RADIO | LINTERNA LATERAL

KIT SOLAR MULTIUSO HOGAREÑO	**S104**	60w	Gel 12V de 40Ah	8 12V	220VCa	8 hs	19 hs	LED 6x3w	4958415104003

IDEAL PARA LUGARES SIN ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA | 1 PANEL SOLAR POLICRISTALINO 60W 18V | CARGA TODO TIPO DE CELULARES U OTROS DISPOSITIVOS USB | SALIDA USB DE 5V PARA CELULAR

KIT SOLAR MULTIUSO HOGAREÑO	**S105**	250w	Gel 12V de 150Ah	2 220V	220VCa	5 hs	10 hs	LED 1x3w	4958415105017

IDEAL PARA LUGARES SIN ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA | 2 PANELES SOLARES POLICRISTALINOS 125W C/U 18V | CARGA TODO TIPO DE CELULARES U OTROS DISPOSITIVOS USB | SALIDA USB DE 5V PARA CELULAR | POSEE INVERTER

KIT SOLAR WORKING	**S106**	120w	Litio 12V de 53Ah	AC 220/110 VCa 50/60Hz DC 12V/10A, 5.7V/2A	220VCa	-	-	-	4958415106007
	S107	200w	Litio 24V de 66Ah	AC 220/110 VCa 50/60Hz DC 24V/20A, 12V/10A, 5V/2A	220VCa	-	-	-	4958415107004

IDEAL PARA LUGARES SIN ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA | PANELES SOLARES POLICRISTALINOS PLEGABLES | POSEE INVERTER

TIMBRES INALÁMBRICOS

Nuevos timbres inalámbricos digitales y análogicos de gran alcance.

AKAI ENERGY

GARANTIA 1 AÑO

CÓDIGO	TIPO	ALCANCE	PILAS	COLOR	UN. POR CAJA	EAN 13
1055	Analógico	60 mts	timbre: 3 x AAA pulsador: 23A	Azul / Blanco	20	4 958415105505

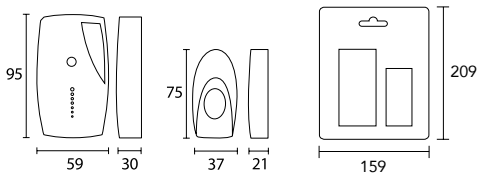

1056	Digital	120 mts	timbre: 3 x AA pulsador: 23A	Blanco / Plata	15	4 958415105604

-20 melodías

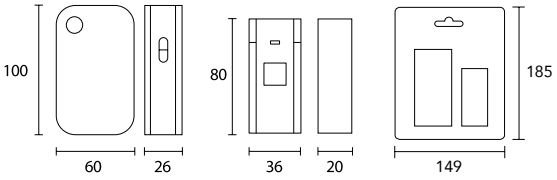

1057	Digital	120 mts	timbre: 3 x AA pulsador: 23A	Blanco / Plata	15	4 958415105703

-20 melodías

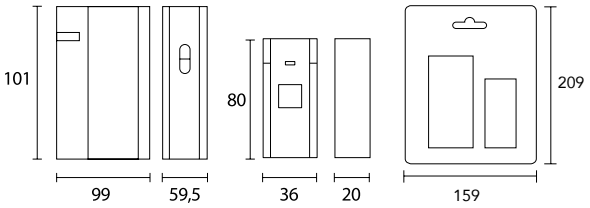

1058	Sensor de ingreso con timbre	6 mts	3 x AAA	Blanco	15	4 958415105802

-20 melodías

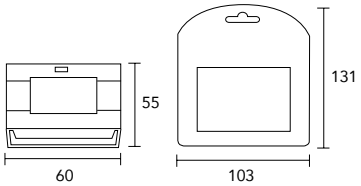

SENSORES DE MOVIMIENTO Y CÉLULAS FOTOELÉCTRICAS

Fácil programación y simple uso.
Funcionamiento continuo o programado.

GARANTIA 6 MESES

	CÓDIGO	CARGA MAX.	ALCANCE	IP	ÁNGULO DE DETECCIÓN	EAN 13
	1400	Resistiva 1200W Inductiva 600W	12 mts	44	180º	4 958415140001
	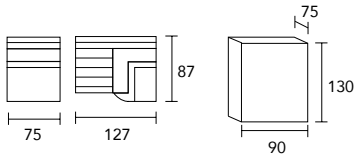					
	1401	Resistiva 1200W Inductiva 600W	12 mts	44	180º	4 958415140100
	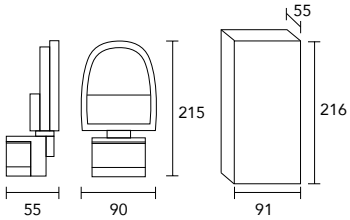					
	1402	Resistiva 1200W Inductiva 600W	6 mts	20	360º	4 958415140209
						
	1412	1200W - 6A		43		4 958415141206
						
	1409	2200W - 10A		43		4 958415140902
						
	1409B	BASE				4 958415140988

TEMPORI-ZADORES

Fácil programación y simple uso.
Funcionamiento continuo o programado.

	CÓDIGO	ALIMENTACIÓN	CARGA MÁXIMA	TIPO	EAN 13
	1410	220-240 Vca - 50Hz	2300w 10A	Timer analógico	4 958415141008
		FÁCIL PROGRAMACIÓN DIARIA Y SEMANAL	SIMPLE USO CON DISPLAY LCD	CONFIGURACIÓN PARA HORARIOS INVIERNO/VERANO	
	1411	220-240 Vca - 50Hz	2300w 10A	Timer digital	4 958415141107
		FÁCIL PROGRAMACIÓN DIARIA Y SEMANAL	SIMPLE USO CON DISPLAY LCD	CONFIGURACIÓN PARA HORARIOS INVIERNO/VERANO	
	1413	220-240 Vca - 50Hz	3600w	Timer digital para Riel DIN	4 958415141305
		FÁCIL PROGRAMACIÓN DIARIA Y SEMANAL	SIMPLE USO CON DISPLAY LCD	PARA RIEL DIN DE USO INDUSTRIAL	

DETECTORES DE TENSIÓN

Es un instrumento siempre activo, para comprobar con seguridad la presencia de tensión alterna, sin necesidad de contacto.

VAC 90-1000 | GARANTIA 1 AÑO | IP 54

CÓDIGO	TIPO	PILAS	UNIDADES POR BLISTER	EAN 13
1420	Linterna led con luz y sonido	2 AAA (no incluidas)	1 (o 50 por caja)	4 958415142005
1421	Linterna led y regulación de sensibilidad	2 AAA (no incluidas)	1 (o 50 por caja)	4 958415141107



CON LUZ Y SONIDO

REGULADOR DE SENSIBILIDAD

SIN NECESIDAD DE CONTACTO

GUIRNALDA ENCADENABLE

Apto para interior y exterior.
Con 5 metros de longitud total.
Encadenable hasta 4 uniones máx.

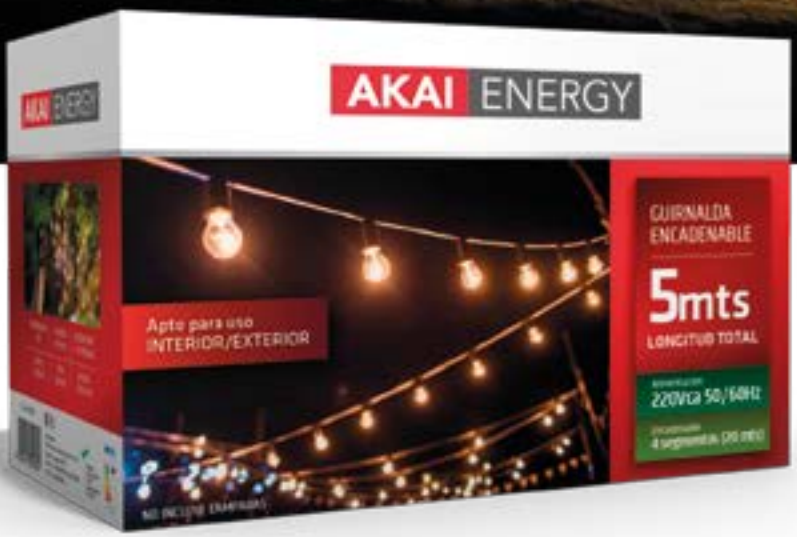

Conector normalizado
IRAM 2063

Conector normalizado
IRAM 2063

Portalámparas E27

Portalámparas de
PVC flexibles

Ojales de sujeción

VCA 220 · GARANTIA 6 MESES · IP 65

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	TIPO	LONGITUD	EAN 13
9000	8 portalámparas E27 4 uniones máximo (20mts)	Uso interior y exterior	5 mts	4 958415900001

28 g 20 x M. Box

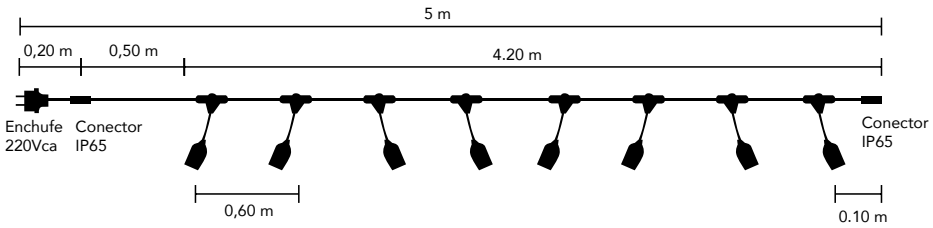

LÁMPARAS RECOMENDADAS (color)

CLÁSICA

CLÁSICA

VINTAGE

VINTAGE

LÁMPARAS AUTOMOTOR

- Lámparas tecnología LED para reemplazo directo de lámparas halógenas.
- Chips LED Lumiled PHILIPS® LUXEON ZES de alta potencia, diseñados específicamente en iluminación automotor.
- Total compatibilidad con las ópticas de todos los automóviles que utilizan lámparas halógenas.
- Aumenta un 100% la visibilidad frente a las lámparas halógenas.
- LED imitan exactamente forma y dimensiones de un filamento de lámpara halógena.
- Máxima visibilidad con luz 6500K blanca pura de alto brillo.
- Diseño de circuito estándar que no genera interferencia electrónica en el automóvil.
- Permite micro ajustes para su perfecto desempeño óptico.
- No equipa micro ventiladores como enfriador. En su lugar emplea un disipador flexible de cobre para mejor ajuste a cualquier óptica (7000) o rígidos ajustables (9000).
- Emulador de CAN BUS disponible para evitar alertas de no funcionamiento en el tablero. Corrección de apagado por menor consumo y otras intervenciones de la computadora del vehículo.
- Mecanizadas en aluminio aeronáutico de máxima pureza.

Construído en aluminio aeronáutico 6063

Alta calidad constructiva

VCA 12-24

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	FLUJO LUM.	CHIP	UN. POR CAJA	EAN 13
7071	H1-22W	6500	3000 lm	6pcs. LUXEON ZES	10	4958405707101
7073	H3-22W	6500	3000 lm	6pcs. LUXEON ZES	10	4958405707309
7077	H7-22W	6500	3000 lm	6pcs. LUXEON ZES	10	4958405707705
7074	H4-22W + 22W	6500	3000 lm	12pcs. LUXEON ZES	10	4958405707405



CONSTRUIDO EN ALUMINIO AERONÁUTICO

ALTA CALIDAD CONSTRUCTIVA

COMPATIBILIDAD CON ÓPTICAS STANDARD HALÓGENAS

VCA 12-24

CÓDIGO	POTENCIA	COLOR	FLUJO LUM.	CHIP	UN. POR CAJA	EAN 13
9091	12W	6500	3000	6pcs. LUXEON ZES	10	4958405909109
9093	12W	6500	3000	6pcs. LUXEON ZES	10	4958405909307
9097	25W	6500	4000	8pcs. LUXEON ZES	10	4958405909703
9095	25W	6500	4000	8pcs. LUXEON ZES	10	4958405909505
9096	25W	6500	4000	8pcs. LUXEON ZES	10	4958405909604
9094	25W + 25W	6500	4000 + 4000	16pcs. LUXEON ZES	10	4958405909406



CONSTRUIDO EN ALUMINIO AERONÁUTICO

ALTA CALIDAD CONSTRUCTIVA

COMPATIBILIDAD CON ÓPTICAS STANDARD HALÓGENAS

AKAI ENERGY

WWW.AKAIENERGY.COM.AR